

---

# Index

## A

Aansluiten van de videorecorder en uw TV 9  
Abonnee-TV 27  
Afstandsbediening 5  
AFT (Auto Fine Tuning) 23  
Antenne aansluiten 9

## B, C, D, E, F, G, H, I, J

Beeldafstelling 51  
Betaal-TV 27

## K

Kanalen voorinstellen 21  
Kleursysteem  
    compatibele kleursystemen 2  
Klok gelijkzetten 15  
Kopiëren. *Zie* monteren

## L

LP-stand 34

## M

Monteren 54

## N

NTSC-cassette 31

## O

OPC (Optimum Picture Control) 51  
Opnemen 33  
    opname beveiligen 35  
    tijdens het kijken naar een ander programma 35

## P

Programmapositie desactiveren 23

## Q

Quick timer 47

## R

RF-kanaal 11

## S

ShowView 19  
    opnemen 37  
SP-stand 34

## T, U

Teller 31  
Timergestuurde opname 41  
    dagelijkse/wekelijkse opname 39  
    overlappende opnames 49  
    timer-instellingen controleren 48  
    timer-instellingen wijzigen 48  
    timer-instellingen wissen 48  
Timerinstellingen annuleren 48  
Timerinstellingen controleren 48  
Timerinstellingen wijzigen 48  
Tracking afstellen 51

## V

Videokoppen controleren 56

## W, X, Y

Weergave 30  
    beeld per beeld 44  
    met verschillende snelheden 44  
    vertraage 44  
Wispreventienokje 35

## Z

Zoeken met verschillende snelheden 44

# ***Video Cassette Recorder***

---

Gebruiksaanwijzing



**SHOWVIEW**

*SLV-E530VC/CP*

*SLV-E295VC/CP*

## WAARSCHUWING

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen.

Open om dezelfde reden ook nooit de behuizing. Laat eventuele reparaties over aan de erkende vakhandel.

Het netsnoer mag enkel worden vervangen in een erkende werkplaats.

### Voorzorgsmaatregelen

#### Veiligheid

- Dit toestel werkt op 220 - 240 V AC, 50 Hz. Kijk of dit voltage overeenstemt met de plaatselijke netspanning.
- In het geval er iets in de behuizing terecht komt, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat eerst door een deskundige laten nakijken, alvorens het weer in gebruik te nemen.
- Zolang het netsnoer van het apparaat op het stopcontact is aangesloten, staat het apparaat onder spanning, zelfs als het apparaat zelf uitgeschakeld is.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u denkt het apparaat geruime tijd niet te gebruiken. Om de aansluiting op het stopcontact te verbreken, moet u uitsluitend de stekker vastnemen. Trek nooit aan het snoer zelf.

#### Plaatsing

- Kies een plaats waar een ongehinderde luchtdoorstroming mogelijk is, om oververhitting van vitale onderdelen te voorkomen.
- Zet de videorecorder niet op een zacht of wollig oppervlak (een kleedje of deken), of tegen gordijnen e.d., waardoor de ventilatieopeningen geblokkeerd kunnen worden.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een radiator of warmeluchtkanalen. Zet het ook niet in de volle zon, op een stoffige plaats of ergens waar het blootstaat aan mechanische trillingen of schokken.
- Zet het apparaat niet op een hellend oppervlak. Het is ontworpen voor gebruik in horizontale stand.
- Houd zowel de recorder als de videocassette uit de buurt van apparatuur waarin een krachtige magneet gebruikt wordt, zoals een magnetronoven of grote luidsprekers.
- Plaats geen zware voorwerpen op de videorecorder.

- Als de videorecorder van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht kan er vocht binnenin het apparaat condenseren, hetgeen schade aan de videokop en de videocassette tot gevolg kan hebben. Wacht daarom bij het voor de eerste maal installeren van het apparaat, of wanneer u dit van een koude naar een warme omgeving verplaatst ongeveer een uur voor u de videorecorder in gebruik neemt.

#### Opgelet

Televisieprogramma's, films, videobanden en ander beeldmateriaal kunnen door het auteursrecht zijn beschermd. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal kan derhalve strafbaar zijn. Tevens kan voor gebruik van deze videorecorder in combinatie met een kabeltelevisie toestemming nodig zijn van de kabeltelevisie exploitant en/of eigenaar van de rechten van het programma.

#### Compatibele kleursystemen

- Deze videorecorder is ontworpen voor opname met het PAL-kleursysteem en weergave met het PAL (B/G) en NTSC 4.43 kleursysteem. Opname van videobronnen die met andere kleursystemen werken, is niet gegarandeerd.
- Cassettes opgenomen met het NTSC kleursysteem kunnen door dit toestel worden afgespeeld met een TV of kleurenmonitor voor het PAL kleursysteem.

#### Voor de klanten in Nederland



Bij dit produkt zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

# Inhoud

## Voorbereiding

- 4 Stap 1: Uitpakken
- 5 Stap 2: De afstandsbediening instellen
- 9 Stap 3: De videorecorder aansluiten
- 11 Stap 4: Uw TV afstemmen op de videorecorder
- 13 Stap 5: De videorecorder instellen met behulp van de functie Auto Set Up
- 15 Stap 6: Instellen van de klok
- 20 Manuele instelling —  
Keuze van een taal, Kanalen voorinstellen, ShowView\* instellen
- 27 Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder

## Basishandelingen

- 30 Een band afspelen
- 33 TV-programma's opnemen
- 37 TV-programma's opnemen met ShowView
- 41 De timer handmatig instellen

## Bijkomende handelingen

- 44 Afspelen/zoeken met verschillende snelheden
- 47 TV-programma's opnemen met de quick timer
- 48 Timerinstellingen controleren/wijzigen/annuleren
- 50 Zoeken met de indexfunctie
- 51 Het beeld regelen
- 52 Menu-opties wijzigen
- 54 Monteren met een andere videorecorder

## Aanvullende informatie

- 56 Verhelpen van storingen
- 59 Technische gegevens
- 60 Onderdelen en bedieningselementen
- Achterflap
- Index


\* ShowView is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het ShowView systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.

# Stap 1


## Uitpakken

Controleer of u de volgende onderdelen hebt ontvangen bij de videorecorder:


- Afstandsbediening



- Antennekabel



- R6 (AA) batterijen



## Controleer het modeltype

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor 4 modellen: SLV-E295VC, E295CP, E530VC en E530CP. Controleer het modeltype op de achterkant van uw videorecorder. De SLV-E530VC wordt in deze handleiding steeds voor alle afbeeldingen gebruikt. Eventuele afwijkingen in de bediening worden in de tekst duidelijk aangegeven, bijvoorbeeld “alleen SLV-E530CP.”


## Stap 2

# De afstandsbediening instellen

### De batterijen plaatsen

Plaats twee R6 (AA) batterijen in de batterijhouder met de (+) en (-) polen volgens de aanduiding aan de binnenzijde.



Steek eerst het negatieve (-) uiteinde en vervolgens het positieve (+) uiteinde in en omlaag tot het vastklikt.

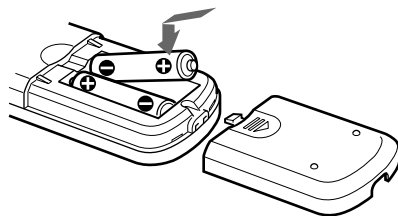

### Gebruik van de afstandsbediening

Met deze afstandsbediening kunt u zowel uw videorecorder als een Sony TV bedienen. De toetsen op de afstandsbediening voorzien van een stip (•) kunnen worden gebruikt om uw Sony TV te bedienen.

Afstandsbedieningssensor



---

Voor het bedienen van Zet [ TV ] [ VIDEO ] op

de videorecorder [ VIDEO ] en richt de afstandsbedieningssensor op de videorecorder


---

een Sony TV [ TV ] en richt de afstandsbedieningssensor op de TV

---

wordt vervolgd

## Stap 2 : De afstandsbediening instellen (vervolg)

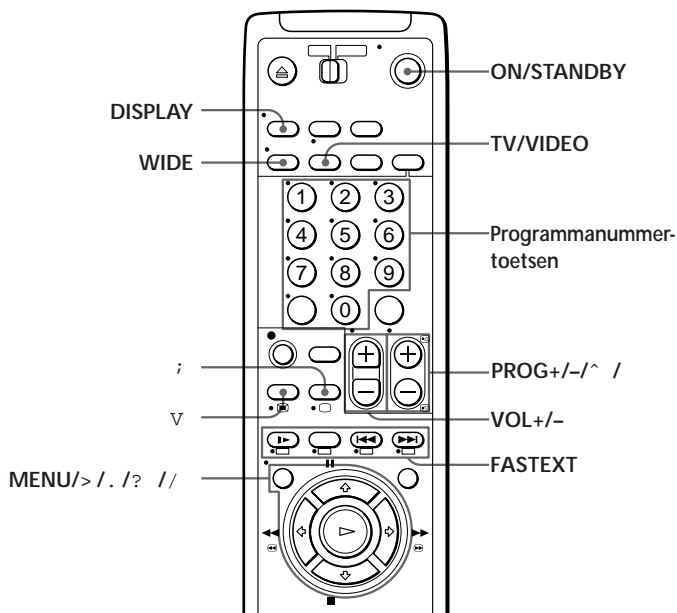

### TV-bedieningstoetsen

Om	Druk op
De TV in de wachtstand of werkingsstand te zetten	ON/STANDBY (aan/standby)
Een signaalbron voor de TV te kiezen via de antenne- of lijningang	TV/VIDEO
De programmapositie op de TV te kiezen	Programmanummers PROG +/-
Het volume van de TV te regelen	VOL +/-
Over te schakelen naar TV (Teletext uit)	i (TV)
De TV aan te zetten/over te schakelen naar Teletext	v (Teletext)
FASTTEXT te gebruiken	FASTTEXT toetsen
De schermdisplay op te roepen	DISPLAY (weergave)
Te veranderen van Teletekstpagina	^ /
De TV-menu-opties te bedienen	MENU / > / . / ? / //
Wide mode van een Sony breedbeeld-TV in- en uit te schakelen	WIDE

### Opmerkingen

- Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer drie tot zes maanden mee.
- Als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken, moet u de batterijen verwijderen om beschadiging door batterijlekkage te voorkomen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen batterijen van verschillende types door elkaar.

## Andere TV's bedienen met de afstandsbediening

De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd om niet-Sony TV's te bedienen. Als uw TV in de onderstaande tabel is vermeld, moet u het corresponderende fabricagecodenummer instellen.

- 1 Zet [TV]/[VIDEO] bovenaan de afstandsbediening op [TV.]
- 2 Hou ON/STANDBY ingedrukt en voer het codenummer (of de codenummers) van uw TV in met behulp van de programmanummertoetsen. Laat ON/STANDBY los.

Nu kan u de TV bedienen met de volgende bedieningstoetsen: ON/STANDBY (aan/standby), TV/VIDEO, programmanummertoetsen, PROG +/-, VOL +/-, ; (TV), v (Teletext), FASTEXT toetsen, WIDE, MENU, > / . / ? // en OK bij sommige TV's.

### Tip

- Als u het codenummer van uw TV correct instelt terwijl de TV is aangeschakeld, schakelt de TV automatisch uit.

wordt vervolgd



## Stap 2 : De afstandsbediening instellen (vervolg)

### Codenummers van bedienbare TV's

Als er meer dan één codenummer in de lijst staat, moet u deze één na één invoeren tot u het codenummer vindt dat bij uw TV past.

Voor breedbeeldinstellingen, zie de voetnoten onder deze tabel voor de betreffende codenummers.

Fabrikant	Codenummer	Fabrikant	Codenummer
Sony	01* <sup>1</sup> , 02	Philips	06* <sup>1</sup> , 07* <sup>1</sup> , 08* <sup>1</sup>
Akai	68	Saba	12, 13
Ferguson	52	Samsung	22, 23
Grundig	10* <sup>1</sup> , 11* <sup>1</sup>	Sanyo	25
Hitachi	27* <sup>1</sup> , 28* <sup>1</sup> , 50* <sup>1</sup> , 51* <sup>1</sup>	Sharp	29
Mitsubishi	09	TEAC	67
NEC	66	Telefunken	36
Nokia	15, 16, 69* <sup>3</sup>	Thomson	43* <sup>2</sup>
Panasonic	17* <sup>1</sup> , 49	Toshiba	38

\*<sup>1</sup> Druk op WIDE om de breedbeeld-mode aan en uit te schakelen.

\*<sup>2</sup> Druk op WIDE en vervolgens op VOL +/- om de gewenste breedbeeld-mode te kiezen.


\*<sup>3</sup> Druk op WIDE. Het menu verschijnt op het TV-scherm. Druk dan op > / . / ? // om het gewenste breedbeeld te kiezen en druk op OK.

### Opmerkingen

- Als de TV werkt met een ander afstandsbedieningssysteem dan wat is voorgeprogrammeerd om met de videorecorder te werken, kunt u uw TV niet bedienen met de afstandsbediening.
- Als u een nieuw codenummer invoert, wordt het vorige gewist.
- Als u de batterijen van de afstandsbediening vervangt, wordt het codenummer automatisch teruggesteld naar 01 (Sony). Stel het corresponderende codenummer terug.


## Stap 3

# De videorecorder aansluiten

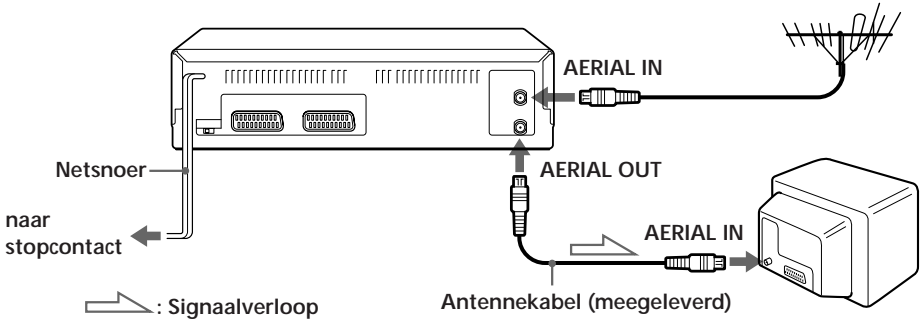


1

Trek de antennekabel uit uw TV en sluit hem aan op AERIAL IN achteraan de videorecorder.



2

Sluit AERIAL OUT van de videorecorder aan op de antenneingang van uw TV met behulp van de meegeleverde antennekabel.



3

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.


wordt vervolgd

## Stap 3 : De videorecorder aansluiten (vervolg)

### Extra aansluitingen

#### Op een TV met EURO-AV (Scart) aansluiting

Deze extra aansluiting verbetert de beeld- en geluidskwaliteit. Sluit de TV aan zoals rechts afgebeeld. Om het beeld van de videorecorder te bekijken, drukt u op TV/VIDEO om de VIDEO indicator in het uitleesvenster te laten verschijnen.

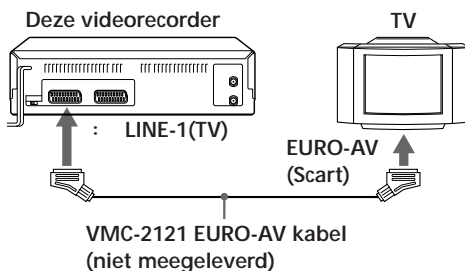

#### Opmerking


- Wanneer de videorecorder alleen met de antennekabel is aangesloten op de TV, moet u RF MODULATOR in het OPTIES menu op AAN zetten (oorspronkelijke instelling).


Als de TV is aangesloten op LINE-1 (TV), zet u RF MODULATOR in het OPTIES menu het best op UIT. In de stand UIT wordt alleen het antennesignaal uitgestuurd via AERIAL OUT (zie pagina 52).

## Stap 4


# Uw TV afstemmen op de videorecorder

Als u uw videorecorder op de TV hebt aangesloten met behulp van de EURO-AV-kabel, sla deze stap dan over.

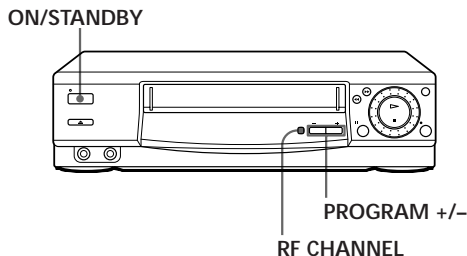

- 1**  Druk op ON/STANDBY (aan/standby) om de videorecorder aan te zetten.

- 2**  Druk op RF CHANNEL op de videorecorder.  
Het af fabriek vooringestelde RF-kanaal verschijnt in het uitleesvenster.  
Het videorecordersignaal wordt via dit kanaal naar de TV gestuurd.



- 3** Zet uw TV aan en kies een programmapositie voor de videorecorder.  
Deze programmapositie doet nu dienst als videokanaal.

- 4** Stem de TV af op hetzelfde kanaal als is aangegeven in het uitleesvenster, zodat het beeld rechts op het TV-scherm verschijnt.  
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV-toestel voor de afstemprocedure.  
Als het beeld niet helder is, zie "Een helder beeld van de videorecorder verkrijgen" op pagina 12.

SONY VIDEO CASSETTE  
RECORDER

---

## Stap 4 : Uw TV afstemmen op de videorecorder (vervolg)

---

5

AUTO SET UP



RF CHANNEL

Druk op RF CHANNEL.

U heeft nu uw TV-toestel op de videorecorder afgestemd. Voortaan moet u telkens wanneer u een band wilt afspelen, het TV-toestel afstemmen op het videokanaal.

---

### Controleren of de TV-afstemming juist is


Stem de TV af op het videokanaal en druk op PROGRAM +/- op de videorecorder. Als het TV-beeld een ander kanaal toont telkens wanneer u op de PROGRAM +/- drukt, is het TV-toestel goed afgestemd.

### Een helder beeld van de videorecorder verkrijgen

Als het beeld niet helder is in stap 4 hierboven, ga dan naar stap 5 om de procedure te beëindigen. Begin vervolgens opnieuw vanaf stap 2. Druk in stap 2 op RF CHANNEL om het RF kanaal te laten verschijnen en druk vervolgens op PROGRAM +/- zodat een ander RF kanaal verschijnt. Stem de TV dan af op het nieuwe RF-kanaal tot een helder beeld verschijnt.

## Stap 5

# De videorecorder instellen met behulp van de functie Auto Set Up



AUTO SET UP


Voor u de videorecorder voor het eerst gebruikt, stelt u de videorecorder in met behulp van de functie Auto Set Up. Met deze functie kan u de taal op het schermmenu en de TV-kanalen instellen door de procedure te volgen die op het TV-scherm wordt aangegeven.

1

AUTO SET UP  
  
RF CHANNEL

Hou Auto Set Up (basisinstelling) op de videorecorder minstens drie seconden ingedrukt.


De videorecorder schakelt automatisch aan en de landafkorting voor de functie ATP (Auto Tuner Preset) verschijnt in het uitleesvenster.



wordt vervolgd

## Stap 5 : De videorecorder instellen met behulp van de functie Auto Set Up (vervolg)

2



Druk op PROGRAM +/- op de videorecorder de afkorting voor uw land te kiezen.

Voor sommige landen is er keuze uit verschillende talen.

De afkortingen voor de landen en talen zijn als volgt:

Afkorting	Land	Taal
A	Oostenrijk	Duits
B-D	België	Duits
B-F	België	Frans
B-N	België	Nederlands
CH-D	Zwitserland	Duits
CH-F	Zwitserland	Frans
CH-I	Zwitserland	Italiaans
D	Duitsland	Duits
DK	Denemarken	Deens
ES	Spanje	Spaans
GR	Griekenland	Grieks
I	Italië	Italiaans
L-D	Luxemburg	Duits
L-F	Luxemburg	Frans
NL	Nederland	Nederlands
P	Portugal	Portugees
S	Zweden	Zweeds
SF	Finland	Fins
ELSE	andere landen	

Kies ELSE wanneer uw land niet verschijnt.

3




Druk op AUTO SET UP.

De ATP-functie begint alle ontvangbare kanalen te zoeken en sorteert ze in numerieke volgorde.

Wanneer geen ontvangbare kanalen meer gevonden kunnen worden, stopt de presetting en verdwijnt "SET UP" van het uitleesvenster.

(Alleen SLV-E530VC/E295VC)

Na het zoeken verschijnt de huidige tijd in het uitleesvenster voor alle zenders die een tijdsignaal uitzenden.



### De Auto Set Up functie annuleren.

Druk op AUTO SET UP.

#### Tip

- Om een andere taal voor het schermmenu te kiezen dan deze die is ingesteld met de Auto Set Up functie, zie pagina 20.

#### Opmerking

- Verlaat Auto Set Up functie niet tijdens de ATP-procedure. Indien u dit toch doet, herhaal dan bovenstaande stappen.

# Stap 6

## Instellen van de klok


U moet de datum en de tijd op de videorecorder instellen om de timergestuurde opnamefuncties correct te kunnen gebruiken.

Alleen SLV-E530VC/E295VC:  
De Auto Clock Set functie werkt alleen als een zender een tijdsignaal verstuurt.

Als de functie Auto Set Up de klok niet juist heeft ingesteld voor uw gebied, probeer dan een andere zender voor de functie Auto Clock Set.

Voor u begint...

- Zet de videorecorder en de TV aan.
- Stem de TV af op het videokanaal.

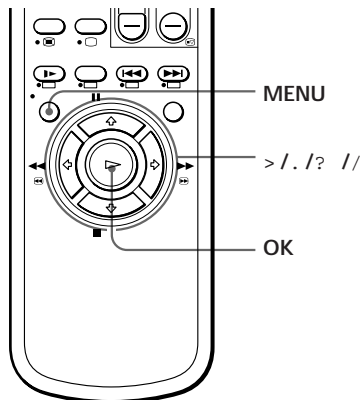


## De klok manueel instellen

1

•MENU




Druk op MENU en vervolgens op > / . om **INSTELLINGEN** te kiezen en druk op OK.



2

Druk op > / . om **KLOK** te kiezen en druk op OK.




wordt vervolgd



## Stap 6 : Instellen van de klok (vervolg)


3



(alleen SLV-E530VC/E295VC):  
Druk op > / . om de cursor ( ) naar de  
klokrij te brengen en druk op / .  
De dag begint te knippen.

tKLOK			
	1. 1998	DO	0 : 00
AUTO KLOK			[UIT]
KIEZEN	:	Bb	
INSTELLEN	:	Vv	
EINDE	:	OK	


4



Druk op > / . om de datum in te stellen.

tKLOK			
	1. 1998	ZO	0 : 00
AUTO KLOK			[UIT]
KIEZEN	:	Bb	
INSTELLEN	:	Vv	
EINDE	:	OK	


5



Druk op / om de maand te laten  
oplichten en stel de maand in met behulp  
van > / . .

tKLOK			
	11 >	1998	ZO 0 : 00
AUTO KLOK			[UIT]
KIEZEN	:	Bb	
INSTELLEN	:	Vv	
EINDE	:	OK	


6



Stel achtereenvolgens het jaar, het uur en  
de minuten in door met / het gewenste  
item te laten knippen en > / . om de  
cijfers te kiezen.  
De dag van de week wordt automatisch  
ingesteld.

tKLOK			
	11. 12.	1998	VR 15 : 30
AUTO KLOK			[UIT]
KIEZEN	:	Bb	
INSTELLEN	:	Vv	
EINDE	:	OK	


7



Druk op / om de klok te starten.

tKLOK			
	▶ 11. 12.	1998	VR 15 : 30
AUTO KLOK			[UIT]
KIEZEN	:	Vv	
INSTELLEN	:	Bb	
EINDE	:	OK	

---

**8**

Druk op OK.

---

### Tip


- Om de getallen gedurende het instellen van de klok te wijzigen, drukt u op ? om terug te keren naar het item dat u wilt wijzigen, en kiest u de cijfers met behulp van > / ..

### Opmerking

- Het menu verdwijnt automatisch als u een paar minuten niets doet.

## Stap 6 : Instellen van de klok (vervolg)

Veranderen van zender voor de functie Auto Clock Set (alleen SLV-E530VC/E295VC)

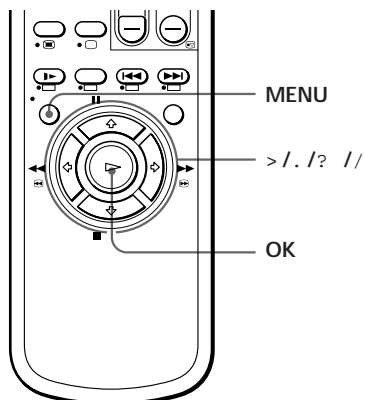


1

• MENU



Druk op MENU en vervolgens op > / . om INSTELLINGEN te kiezen en druk op OK.




INSTELLINGEN

▶ OPTIES  
TUNER  
SHOWVIEW  
KLOK  
TAAL

KIEZEN : V v  
INSTELLEN : OK

2

Druk op > / . om KLOK te kiezen en druk op OK.



De cursor ( ) staat op AUTO KLOK.

t KLOK


1. 1. 1998 DO 0 : 00

▶ AUTO KLOK [UIT]

KIEZEN : V v  
INSTELLEN : B b  
EINDE : OK

3

Druk op / om AAN te kiezen.




t KLOK

11. 12. 1998 VR 15 : 30

▶ AUTO KLOK [AAN]  
PROGRAMMA KLOK [ 1 ]

KIEZEN : V v  
INSTELLEN : B b  
EINDE : OK

4




Druk op . om de cursor ( ) naar **PROGRAMMA KLOK** te brengen en druk vervolgens herhaaldelijk op ? // tot de programmapositie van de zender met het tijdsignaal verschijnt.



Als de videorecorder van geen enkele zender een tijdsignaal ontvangt, keert **AUTO KLOK** automatisch terug naar **UIT**.

5



Druk op **OK**.

**Tip**

- Als u **AUTO KLOK** op **AAN** zet, wordt de functie Auto Clock Set geactiveerd bij het afzetten van de videorecorder. Datum en tijd worden automatisch ingesteld op basis van het tijdsignaal van de zender waarvan de programmapositie op de "PROGRAMMA KLOK" rij is aangegeven.

Kies **UIT** wanneer u de functie Auto Clock Set niet wilt gebruiken.

**Opmerking**



- Het menu verdwijnt automatisch als u een paar minuten niets doet.

# Manuele instelling — Keuze van een taal


U kunt de taal op het schermmenu die met de functie Auto Set Up werd geselecteerd, wijzigen.

Voor u begint...


- Zet de videorecorder en de TV aan.
- Stem de TV af op het videokanaal.

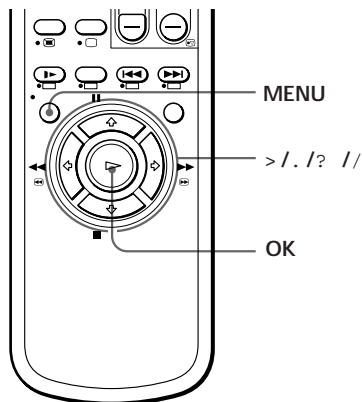

Druk op MENU en vervolgens op > / . om **INSTELLINGEN** te kiezen en druk op OK.



Druk op > / . om **TAAL** te kiezen en druk op OK.




Druk op > / . / ? // om de stip (x) naar de gewenste taal te brengen en druk op OK.

# Manuele instelling — Kanalen voorinstellen


Als bepaalde kanalen niet kunnen worden vooringesteld met de functie Auto Set Up, kunt u deze manueel voorinstellen.

Voor u begint...

- Zet de videorecorder en de TV aan.
- Stem de TV af op het videokanaal.

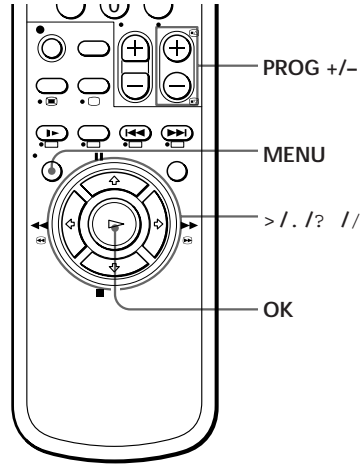


## 1 • MENU



Druk op MENU en vervolgens op > / . om **INSTELLINGEN** te kiezen en druk op OK.

INSTELLINGEN	
▶ OPTIES	
⌘ TUNER	
⌘ SHOWVIEW	
⊙ KLOK	
⌘ TAAL	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: OK


## 2



Druk op > / . om **TUNER** te kiezen en druk op OK.

⌘ TUNER	PROG14
NORMAAL/S-KAN	[ S ]
▶ KANAALKEUZE	[ S01 ]
PAY-TV/CANAL+	[ UIT ]
AUTOM FIJNAFST	[ AAN ]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: B b

## 3




Druk op > / . om de cursor ( ) naar **NORMAAL/S-KAN** te brengen en kies **NORM** of **S** met behulp van ? // .

⌘ TUNER	PROG14
▶ NORMAAL/S-KAN	[ NORM ]
KANAALKEUZE	[ S01 ]
PAY-TV/CANAL+	[ UIT ]
AUTOM FIJNAFST	[ AAN ]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: B b

wordt vervolgd

## Manuele instelling — Kanalen voorinstellen (vervolg)


4



Druk op > / . om de cursor ( ) naar KANAALKEUZE te brengen.

TUNER	PROG14
NORMAAL/S-KAN	[NORM]
▶KANAALKEUZE	[S01]
PAY-TV/CANAL+	[UIT]
AUTOM FIJNAFST	[AAN]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: B b

5




Druk op PROG +/- om de programmapositie te kiezen.

Gekozen programmapositie

TUNER	PROG 7
NORMAAL/S-KAN	[NORM]
▶KANAALKEUZE	[S01]
PAY-TV/CANAL+	[UIT]
AUTOM FIJNAFST	[AAN]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: B b

6



Druk herhaaldelijk op ? // tot het gewenste kanaal verschijnt.

De kanalen worden als volgt achter elkaar afgetast:

- VHF E2 - E12
- VHF Italiaans kanaal A - H
- UHF E21 - E69
- CATV S1 - S20
- HYPER S21 - S41
- CATV S01 - S05


Als u het nummer van het gezochte kanaal kent, drukt u op de programmanummertoetsen. Voor kanaal 5 bijvoorbeeld drukt u eerst op "0" en vervolgens op "5".

TUNER	PROG 7
NORMAAL/S-KAN	[NORM]
▶KANAALKEUZE	[C02]
PAY-TV/CANAL+	[UIT]
AUTOM FIJNAFST	[AAN]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: B b

7

Om een ander kanaal aan een andere programmapositie toe te wijzen herhaalt u de stappen 5 en 6.

8



Druk op OK.

## Desactiveren van ongebruikte programmaposities


Als u de TV-kanalen hebt geprogrammeerd, kunt u de ongebruikte programmaposities desactiveren. Dit houdt in dat deze posities later zullen worden overgeslagen als u op PROG +/- drukt.

- 1 Druk in stap 6 hierboven tweemaal op programmanummers "0" om het cijfer "00" naast KANAALKEUZE te laten verschijnen.
- 2 Druk op OK.

## Het beeld is niet scherp

Normaal gesproken zorgt de Auto Fine Tuning (AFT)-functie voor automatische fijnafstemming op de kanalen. Is het beeld echter niet scherp, dan kunt u het fijnafstemmen ook handmatig verrichten.

- 1 Druk op PROG +/- om de onscherpe programmapositie te selecteren.
- 2 Druk op MENU, kies INSTELLINGEN en druk op OK.
- 3 Kies TUNER en druk op OK.
- 4 Kies FIJNAFSTEMMING. De fijnafstemmingsmeter verschijnt.



Gekozen programmapositie

- 5 Druk op ? // om een scherper beeld te krijgen en druk op OK.  
Merk op dat AUTOM FIJNAFST naar UIT schakelt.

### Opmerking

- Het menu verdwijnt automatisch als u enkele minuten lang niets doet.





# Manuele instelling — ShowView instellen

ShowView is een functie waarmee makkelijker timergestuurde opnamen kunnen worden geprogrammeerd. Om ShowView te kunnen gebruiken, moet elke zenderpositie overeenstemmen met zijn ShowView gidskanaal. Deze gidskanaalnummers vindt u in lokale programmagidsen.

- Als u satellietuitzendingen wilt opnemen met ShowView, zie pagina 25.


Voor u begint...

- Zet de videorecorder en de TV aan.
- Stem de TV af op het videokanaal.

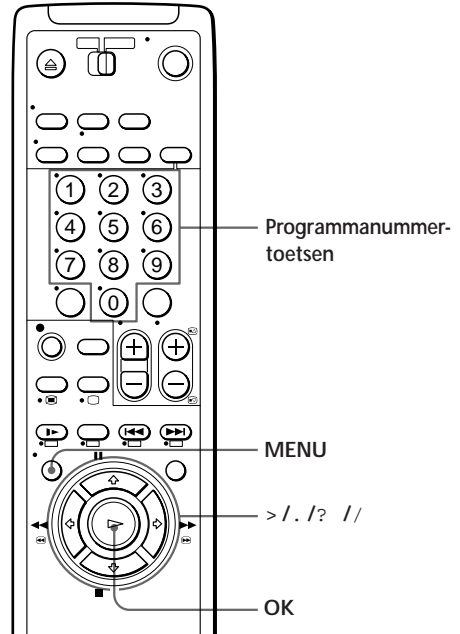

1 Druk op MENU en vervolgens op > / . om **INSTELLINGEN** te kiezen en druk op OK.


INSTELLINGEN	
▶ OPTIES	
TUNER	
SHOWVIEW	
KLOK	
TAAL	
KIEZEN	: v v
INSTELLEN	: OK



2 Druk op > / . om **SHOWVIEW** te kiezen en druk op OK.

De voorinstelkanalen verschijnen op het scherm. “- - -” in de GIDSNUMMER kolom betekent dat het gidskanaal niet werd voor ingesteld.

SHOWVIEW		
PROG	KAN	GIDSNUMMER
▶ 1	C01	[---]
2	C02	[+++]
3	C03	---
4		---
5	S15	---
KIEZEN	: v v	
INSTELLEN	: 0-9	
ANNULEREN	: CLEAR	



3 Druk op > / . om de cursor ( ) naar de rij te brengen waarop u het gidskanaal wilt instellen.

Druk herhaaldelijk op > / . om andere pagina's voor programmaposities 6 tot 60 op te roepen.

SHOWVIEW		
PROG	KAN	GIDSNUMMER
▶ 1	C01	---
2	C02	[+++]
3	C03	[+++]
4		[+++]
5	S15	---
KIEZEN	: v v	
INSTELLEN	: 0-9	
ANNULEREN	: CLEAR	


- 4**  Druk op de programmanummertoetsen om het gidskanaalnummer in te voeren dat is toegekend in de TV-gids.

SHOWVIEW		
PROG	KAN	GIDSNUMMER
1	C01	---
2	C02	---
▶ 3	C03	[123]
4		---
5	S15	---

KIEZEN : V v  
 INSTELLEN : 0-9  
 ANNULEREN : CLEAR

- 5** Herhaal stappen 3 tot 4 om het gidskanaal van een andere zender in te stellen.

- 6** Druk op OK.



## ShowView installeren voor satellietuitzendingen

Wanneer uw satellietuner is aangesloten via AERIAL IN, moet u eerst de programmapositie voor elk satellietkanaal instellen met behulp van het TUNER menu. Stel vervolgens het gidskanaalnummer voor elk satellietkanaal in met behulp van het SHOWVIEW menu.

Als uw satellietuner is aangesloten via LINE-1(TV) hoeft u geen programmaposities noch gidskanaalnummers voor satellietkanalen in te stellen. Sla de volgende procedure over.

- 1** Zet de satellietuner aan.
- 2** Druk op MENU, kies INSTELLINGEN en druk op OK.
- 3** Kies TUNER en druk op OK.
- 4** Druk op PROG +/- om een programmapositie te kiezen die u wilt gebruiken om een satellietkanaal te bekijken.

wordt vervolgd

## Manuele instelling – ShowView instellen (vervolg)

- 5 Kies KANAALKEUZE en druk herhaaldelijk op ? // om de videorecorder af te stemmen op de satelliet tuner.

Het kanaalnummer dat naast KANAALKEUZE verschijnt, dient voor de ontvangst van alle satellietuitzendingen van de satelliet tuner.

#TUNER	PROG 6
NORMAAL/S-KAN	[ S ]
▶KANAALKEUZE	[ 30 ]
PAY-TV/CANAL+	[ UIT ]
AUTOM FIJNAFST	[ AAN ]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: B b

- 6 Druk op PROG +/- om een andere programmapositie te selecteren voor het volgende satellietkanaal, en druk op de programmanummertoetsen om het kanaalnummer in te voeren dat in stap 5 is weergegeven.
- Herhaal deze stap voor alle satellietkanalen.
- 7 Stel het gidskanaalnummer in voor elke programmapositie die aan het satellietkanaal is toegekend, en volg hierbij de procedures die beschreven staan op pagina 24 en 25.


### Opmerkingen

- Het menu verdwijnt automatisch als u een paar minuten niets doet.
- Als u de satelliet tuner hebt aangesloten via LINE 1(TV) hoeft u ShowView niet te installeren. Bij opname van een satellietprogramma met behulp van ShowView neemt de videorecorder automatisch het programma op via de LINE 1(TV) aansluiting.
- Indien u per ongeluk een gidskanaalnummer hebt ingevoerd, druk dan op CLEAR.
- U kan geen gidskanaalnummer invoeren als hetzelfde nummer werd ingesteld.
- Wanneer u een satellietuitzending opneemt met ShowView, moet u het gewenste kanaal handmatig kiezen op de satelliet tuner.

# Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder

Wanneer u een decoder (niet meegeleverd) aansluit op de videorecorder kunt u betaal-/abonnee-TV programma's bekijken of opnemen.

## Een decoder aansluiten

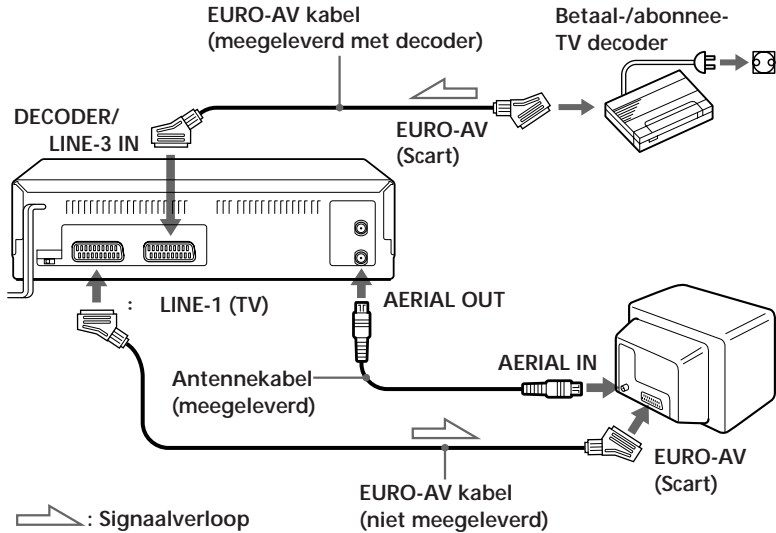


## Instellen van betaal-/abonnee-TV kanalen

Om betaal-/abonnee-TV programma's te bekijken of op te nemen, zet u uw videorecorder aan om de kanalen te ontvangen met behulp van de schermdisplay.

Voor u begint...


- Zet de videorecorder, de TV en de decoder aan.
- Stem de TV af op het videokanaal.

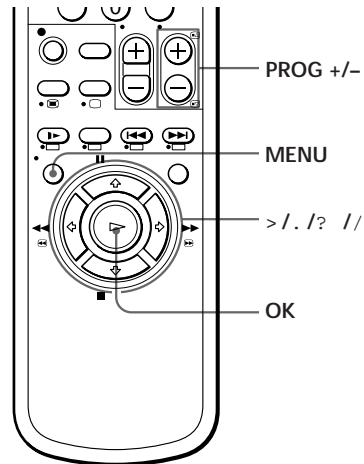

wordt vervolgd

## Instellen van de betaal-/abonnee-TV decoder (vervolg)


1 • MENU



Druk op MENU en vervolgens op > / . om INSTELLINGEN te kiezen en druk op OK.

INSTELLINGEN	
▶ OPTIES	
TUNER	
SHOWVIEW	
KLOK	
TAAL	
KIEZEN	: v v
INSTELLEN	: OK


2



Druk op > / . om OPTIES te kiezen en druk op OK.

OPTIES	
▶ CASSETTE OPTIES	
VIDEO OPTIES	
DECODER/LINE3	[DECO ]
SPAARSTAND	[UIT ]
RF MODULATOR	[UIT ]
KIEZEN	: v v
INSTELLEN	: B B


3



Druk op > / . om de cursor ( ) naar DECODER/LINE 3 te brengen en druk vervolgens op ? // om DECO te kiezen.


OPTIES	
CASSETTE OPTIES	
VIDEO OPTIES	
▶ DECODER/LINE3	[DECO ]
SPAARSTAND	[UIT ]
RF MODULATOR	[UIT ]
KIEZEN	: v v
INSTELLEN	: B B

4



Druk op OK.


5



Druk op MENU en vervolgens op > / . om INSTELLINGEN te kiezen en druk op OK.

INSTELLINGEN	
▶ OPTIES	
TUNER	
SHOWVIEW	
KLOK	
TAAL	
KIEZEN	: v v
INSTELLEN	: OK


6



Druk op > / . om TUNER te kiezen en druk op OK.

TUNER	PROG 3
▶ NORMAAL/S-KAN	[NORM]
KANAALKEUZE	[C25 ]
PAY-TV/CANAL+	[UIT ]
AUTOM FIJNAFST	[AAN ]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: v v
INSTELLEN	: B B


7



Druk op > / . om de cursor ( ) naar NORMAAL/S-KAN te brengen en kies NORM of S met behulp van ? // .

TUNER	PROG 3
▶NORMAAL/S-KAN	[ S ]
KANAALKEUZE	[ C25 ]
PAY-TV/CANAL+	[ UIT ]
AUTOM FIJNAFST	[ AAN ]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: B b

8




Druk op PROG +/- om de gewenste programmapositie te kiezen.

Gekozen programmapositie

TUNER	PROG 10
▶NORMAAL/S-KAN	[ S ]
KANAALKEUZE	[ C25 ]
PAY-TV/CANAL+	[ UIT ]
AUTOM FIJNAFST	[ AAN ]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: B b


9



Druk op > / . om de cursor ( ) naar KANAALKEUZE te brengen en kies de betaal-/abonnee-TV kanalen door op ? // te drukken.

TUNER	PROG 10
NORMAAL/S-KAN	[ S ]
▶KANAALKEUZE	[ S09 ]
PAY-TV/CANAL+	[ UIT ]
AUTOM FIJNAFST	[ AAN ]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: B b


10



Druk op > / . om de cursor ( ) naar PAY-TV/CANAL + te brengen en druk op ? // om AAN te kiezen.

TUNER	PROG 10
NORMAAL/S-KAN	[ S ]
KANAALKEUZE	[ S09 ]
▶PAY-TV/CANAL+	[ AAN ]
AUTOM FIJNAFST	[ AAN ]
FIJNAFSTEMMING	
KIEZEN	: V v
INSTELLEN	: B b

11





Druk op OK.

**Opmerkingen**


- Om ondertitels op het scherm te laten verschijnen bij het kijken naar betaal-/abonnee-TV-programma's, maakt u zowel de decoder/videorecorder- als de videorecorder/TV-aansluitingen met behulp van 21-pins EURO-AV-kabels die compatibel zijn met RGB-signalen. U kunt geen ondertitels opnemen.
- Wanneer u de RFU-ingang van het televisietoestel gebruikt om naar betaal-/abonnee-TV-programma's te kijken, druk dan op de toets TV/VIDEO om de VIDEO indicator te laten verschijnen in het uitleesvenster.

# Een band afspelen

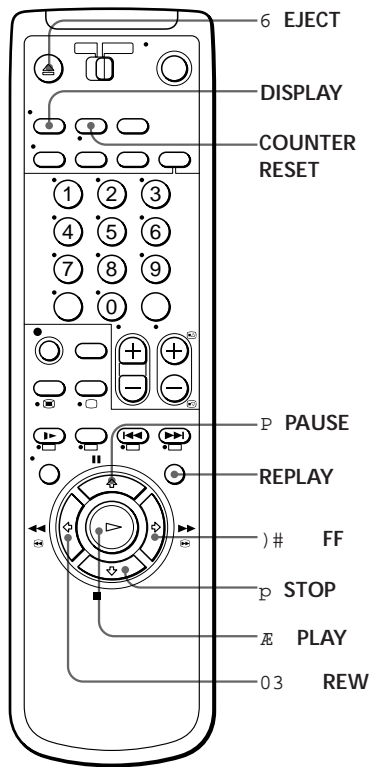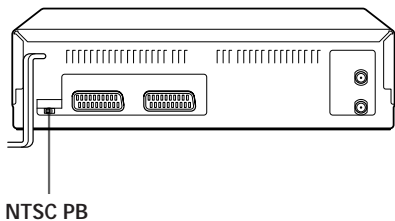

**1** Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.

**2** Breng een cassette in.  
 De videorecorder schakelt automatisch aan en de weergave start automatisch wanneer het wispreventienokje werd verwijderd.



**3** Druk op **PLAY**.  
 Als de band ten einde is, wordt hij automatisch achteruitgespeld.



## Bijkomende handelingen

Om	Druk op
De weergave te stoppen	⏏ STOP
De weergave tijdelijk te onderbreken	⏏ PAUSE (pauze)
De weergave na een pauze te hervatten	⏏ PAUSE of ⏏ PLAY (weergave)
De band snel vooruit te spoelen	)# FF in de stopstand
De band achteruit te spoelen	03 REW in de stopstand
De cassette uit te werpen	⏏ EJECT (uitwerpen)

## Een recent bekeken scène opnieuw afspelen

U kunt een scène die u zopas hebt bekeken onmiddellijk terugspoelen en opnieuw afspelen.

Druk tijdens het afspelen tot vier maal op REPLAY. Bij elke druk op de toets wordt de band ongeveer 10 seconden teruggespoeld en wordt de weergave opnieuw gestart.

## Een NTSC-cassette afspelen

Stel NTSC PB achteraan op de videorecorder in volgens het kleursysteem van uw TV.

Uw TV is	Zet NTSC PB op
PAL alleen	ON PAL TV
PAL en NTSC	NTSC 4.43

## De bandteller gebruiken

Druk op COUNTER RESET op het punt dat u later op de band wilt terugvinden. De teller in het uitleesvenster wordt teruggesteld op "0:00:00". Zoek dan achteraf het punt met behulp van de teller.



Druk op DISPLAY om de teller op het TV-scherm te laten verschijnen.

wordt vervolgd




---

## Een band afspelen (vervolg)

### Opmerkingen

- De teller wordt teruggesteld op "0:00:00" telkens wanneer een cassette wordt ingebracht.
- De teller stopt met tellen wanneer een onbespeeld gedeelte wordt bereikt.
- De teller verschijnt niet op het TV-scherf wanneer u een NTSC-cassette gebruikt.
- Afhankelijk van uw TV kan het volgende gebeuren bij het afspelen van een NTSC-cassette:
  - het beeld wordt zwart/wit
  - het beeld trilt
  - er verschijnt geen beeld op het TV-scherf
  - er verschijnen zwarte horizontale strepen op het TV-scherf
  - de kleurdensiteit neemt toe of af
  - de beeldkwaliteit vermindert.
- Wanneer een cassette deels is opgenomen in PAL en deels in NTSC kan de teller eventueel niet correct functioneren. Dit is te wijten aan het verschil tussen de telcyclus van beide videosystemen.
- Tijdens het instellen van het menu op het TV-scherf werken de weergavetoetsen niet.

# TV-programma's opnemen

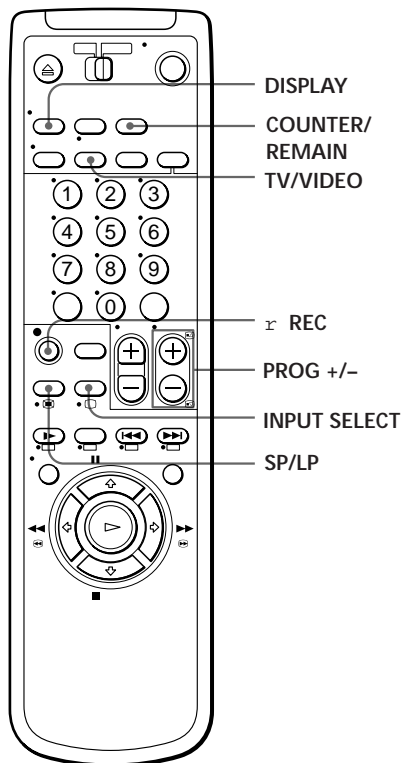


1


Zet de TV aan en stem af op het videokanaal.  
Om op te nemen van een decoder, moet u die aanzetten.

2

Breng een VHS cassette in waarvan het wispreventienokje intact is.



3





Druk op INPUT SELECT (ingangskeuze) tot een programmapositienummer verschijnt in het uitleesvenster.




wordt vervolgd

## TV-programma's opnemen (vervolg)

**4**  Druk op PROG +/- om de programmapositie te kiezen waarvan u wilt opnemen.



**5**  Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen - SP of LP.  
In de LP (Long Play)-stand is de opnameduur dubbel zo lang als in de SP (Standard Play)-stand; SP geeft echter een betere beeld- en geluidskwaliteit.



**6**  Druk op r REC om de opname te starten.  
De opname-indicator licht rood op in het uitleesvenster.




Opname-indicator

### Stoppen met opnemen


Druk op p STOP.

## De resterende bandlengte controleren

Druk op DISPLAY. Druk vervolgens op COUNTER/REMAIN om de resterende bandlengte te controleren. Bij elke druk op COUNTER/REMAIN verschijnen de teller en de resterende bandlengte afwisselend. De resterende bandlengte en de  indicator verschijnt ook in het uitleesvenster.



Teller



Bandlengte


Voor een correcte indicatie van de resterende bandlengte, moet u BANDKEUZE in het CASSETTE OPTIES menu juist instellen (zie pagina 52).

## Kijken naar een ander TV-programma tijdens het opnemen

- 1 Druk op TV/VIDEO om de VIDEO indicator in het uitleesvenster te laten verdwijnen.  
Sla deze stap over wanneer de TV alleen met de antennekabel is aangesloten op de videorecorder.
- 2 Kies een andere programmapositie op de TV.

## Een opname beveiligen

Om te voorkomen dat een opname per ongeluk wordt gewist, breekt u het wispreventienokje af zoals de afbeelding laat zien. Plak de ontstane opening af met kleefband als u weer wilt opnemen op de cassette.



Wispreventienokje

wordt vervolgd

---

## TV-programma's opnemen (vervolg)

### Tips

- U kunt een zenderpositie kiezen met behulp van de programmanummertoetsen op de afstandsbediening. Voor tweecijferige getallen drukt u op ? (tientallen) en vervolgens op de programmanummertoetsen.
- U kunt een videobron kiezen die is aangesloten op LINE-1 (TV), DECODER/LINE-3 IN of LINE-2 IN met behulp van INPUT SELECT of PROG +/- . Wanneer u PROG +/- gebruikt, verschijnt "L1," "L3" of "L2" in het uitleesvenster tussen de laagste en de hoogste programmapositie.
- Op het TV-scherm verschijnt informatie over de cassette maar die wordt niet opgenomen op band.
- Als u tijdens het opnemen geen TV wilt kijken, kunt u de televisie afzetten. Als u een decoder gebruikt, moet u die laten aan staan.

### Opmerkingen


- Het schermdisplay verschijnt niet bij stilstaand beeld (pauze) of vertraagde weergave.
- Het schermdisplay verschijnt niet bij het afspelen van een NTSC-cassette.
- Wanneer een cassette deels is opgenomen in PAL en deels in NTSC kan de teller eventueel niet correct functioneren. Dit is te wijten aan het verschil tussen de telcyclus van beide videosystemen.
- U kunt niet naar een betaal-/abonnee-TV-programma kijken terwijl u een ander betaal-/abonnee-TV-programma opneemt.
- Bij gebruik van een niet-standaard cassette kan de resterende tijd niet altijd correct worden aangegeven.
- De aanduiding van de resterende tijd werkt niet met een NTSC-cassette. "--:--" verschijnt in het uitleesvenster.
- De resterende tijd geldt bij benadering.
- De restbandlengte wordt aangegeven 30 seconden nadat een cassette is ingebracht.

# TV-programma's opnemen met ShowView


Voer gewoon het ShowView-nummer in dat naast het betreffende programma vermeld staat in de TV-gids. De datum, tijd en programmapositie van dit programma worden dan automatisch ingesteld. U kunt maximum acht programma's tegelijk voorinstellen.

Voor u begint...

- Controleer of de klok van de videorecorder correct is ingesteld.
- Breng een VHS cassette in waarvan het wispreventienokje intact is. Controleer of de band langer is dan de totale opnameduur.

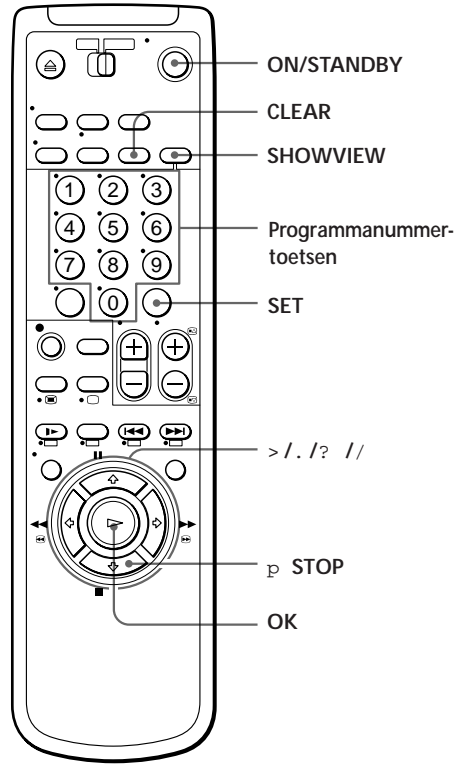


**1** SHOWVIEW Druk op SHOWVIEW.



wordt vervolgd

## TV-programma's opnemen met ShowView (vervolg)

2



Druk op de programmanummertoetsen om het ShowView nummer van het programma in te voeren en druk op SET.

Als u zich vergist, druk dan op SHOWVIEW en vervolgens op SET en voer het juiste nummer in.

De datum, start- en stoptijd, bandsnelheid en de instelling van de VPS/PDC-functie (alleen SLV-E530VC/E295VC) verschijnen op het TV-scherm.


Als u A (Oostenrijk), D (Duitsland) of CH (Zwitserland) kiest in de Auto Set Up procedure, wordt de VPS/PDC-functie automatisch op AAN gezet.

Voor meer details omtrent de VPS/PDC-functie, zie "Timergestuurde opname met VPS/PDC-signalen" op pagina 39.

Als de informatie fout is, druk dan op CLEAR om de instelling te annuleren.

tTIMER	11. 12 VR	
DATUM	TIJD	PROG
HEDEN	19:00b20:00	35
SP/LP	VPS/PDC	
SP	AAN	
KIEZEN	: Bb	
INSTELLEN	: Vv	
OK	: OK	

3




Om de instelling van datum, bandsnelheid en VPS/PDC-functie te wijzigen:

- 1 Druk op ? // om het item te laten knipperen dat u wilt veranderen.
- 2 Druk op > / . om het terug te stellen.

tTIMER	11. 12 VR	
DATUM	TIJD	PROG
HEDEN	19:00b20:00	35
SP/LP	VPS/PDC	
LP	AAN	
KIEZEN	: Bb	
INSTELLEN	: Vv	
OK	: OK	

- Om hetzelfde programma dagelijks of elke week op dezelfde dag op te nemen, zie "Dagelijkse/wekelijkse opname" op pagina 39.
- Om op te nemen van een decoder of een andere bron die zijn aangesloten op LINE-1(TV), DECODER/LINE-3 IN of LINE-2 IN, drukt u op INPUT SELECT om "L1", "L3" of "L2" in de "PROG" positie te laten verschijnen.

4



Druk op OK om de instelling te voltooien.



Druk op ON/STANDBY om de videorecorder af te zetten.

De  indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder schakelt over naar de opname-wachtstand.

### Stoppen met opnemen

Om de videorecorder tijdens het opnemen af te zetten, drukt u op **p** STOP.

### Dagelijkse/wekelijkse opname

Druk in stap 3 op **.** om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op **.** verandert de indicatie zoals hieronder afgebeeld. Druk op **>** om de indicatie om te keren.

HEDEN  $\bar{n}$  ZO-ZA (zondag tot zaterdag)  $\bar{n}$  MA-ZA (maandag tot zaterdag)  
 $\bar{n}$  MA-VR (maandag tot vrijdag)  $\bar{n}$  ZA (elke zaterdag) .....  
 $\bar{n}$  MA (elke maandag)  $\bar{n}$  ZO (elke zondag)  $\bar{n}$  1 maand later  $\bar{n}$   
 (data tellen af)  $\bar{n}$  HEDEN

### Timergestuurde opname met VPS/PDC-signalen (alleen SLV-E530VC/E295VC)

De zender stuurt VPS (Video Programme System) of PDC (Programme Delivery Control) signalen samen met de TV-programma's. Deze signalen zorgen ervoor dat de timergestuurde opnamen altijd worden uitgevoerd, ook wanneer ze vroeger of later beginnen of worden onderbroken.

Om de VPS/PDC-functie te gebruiken, zet u VPS/PDC op AAN. U kunt de VPS/PDC-functie ook gebruiken voor een bron die is aangesloten op LINE-1 (TV), DECODER/LINE-3 IN en LINE-2 IN.

### Satellietuitzendingen opnemen

Als u de satellietuner en de videorecorder aansluit, kunt u satellietprogramma's opnemen.

- 1** Zet de satellietuner aan.
- 2** Kies het satellietprogramma dat u wilt opnemen met de satellietuner.
- 3** Laat de satellietuner aan staan tot de videorecorder het satellietprogramma heeft opgenomen.

wordt vervolgd



---

## **TV-programma's opnemen met ShowView (vervolg)**

### **De videorecorder gebruiken na het instellen van de timer**

Om de videorecorder te bedienen voor een timergestuurde opname begint, drukt u gewoon op ON/STANDBY. De ☺ indicator dooft, waarna u op ON/STANDBY drukt om de videorecorder aan te zetten. Vergeet niet op u te drukken om de videorecorder na gebruik terug te stellen.

Terwijl de videorecorder opneemt kunt u ook volgende handelingen verrichten:

- de teller terugstellen
- bandinformatie weergeven op het TV-scherf
- de timerinstellingen controleren
- een ander TV-programma bekijken.

### **Tip**

- De bandsnelheid kan ook worden ingesteld met de toets SP/LP.
- Bij het opnemen van een programma in de SP-stand en de resterende bandlengte wordt korter dan de opnameduur, wordt de bandsnelheid automatisch omgeschakeld naar de LP-stand. Merk op dat het beeld bij het omschakelen wat kan zijn gestoord. Om dezelfde bandsnelheid aan te houden, zet u AUTO SP/LP in het CASSETTE OPTIES menu op UIT (pagina 52).

### **Opmerking**


- Als het ShowView-nummer fout is, verschijnt het SHOWVIEW menu in plaats van het TIMER menu nadat u op SET hebt gedrukt.

# De timer handmatig instellen


Als ShowView niet beschikbaar is in uw streek, volgt u de onderstaande procedure om timergestuurde opnamen te programmeren.

## Voor u begint...

- Controleer of de klok van de videorecorder correct is ingesteld.
- Breng een VHS cassette in waarvan het wispreventienokje intact is. Controleer of de band langer is dan de totale opnameduur.
- Zet uw TV aan en stem af op het videokanaal.
- Zet eventueel de decoder aan.

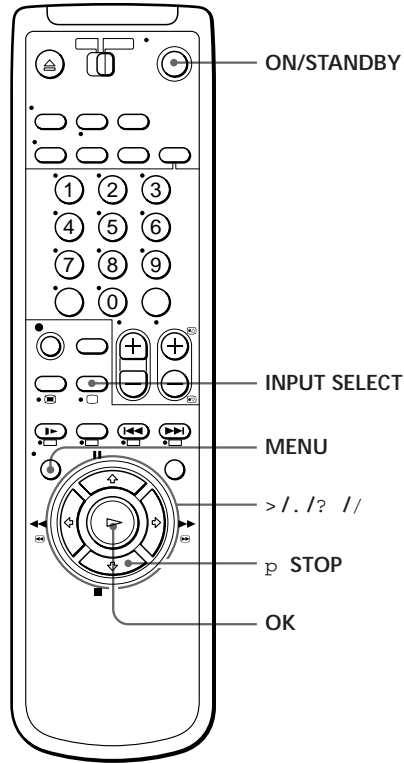

- 1** • **MENU** Druk op MENU en vervolgens op > / . om TIMER te kiezen en druk op OK.




⏏	TIMER	11. 12 VR
☀	DATUM	TIJD
☀	HEDEN	19:00b20:00
	SP/LP	VPS/PDC
	SP	AAN
	KIEZEN	: B b
	INSTELLEN	: V v
	OK	: OK


wordt vervolgd

## De timer handmatig instellen (vervolg)

2



De datum, start- en stoptijd, bandsnelheid en de instelling van de VPS/PDC-functie (alleen SLV-E530VC/E295VC) verschijnen op het TV-scherm.

tTIMER	11. 12	VR
DATUM	TIJD	PROG
HEDEN	19:00b20:00	35
	VPS/PDC	
	AAN	
KIEZEN	: b b	
INSTELLEN	: v v	
OK	: OK	


1 Druk op ? // om elk item achtereenvolgens te laten knippen.

2 Druk op > / . om elk item in te stellen.

Om een instelling te corrigeren, drukt op ? om terug te keren naar de instelling en die opnieuw te maken.

- Om hetzelfde programma dagelijks of elke week op dezelfde dag op te nemen, zie “Dagelijkse/wekelijkse opname” op pagina 43.
- Om de VPS/PDC-functie te gebruiken, zie “Timergestuurde opname met VPS/PDC-signalen” op pagina 43.
- Om op te nemen van een decoder of een andere bron die zijn aangesloten op LINE-1(TV), DECODER/LINE-3 IN of LINE-2 IN, drukt u op INPUT SELECT om “L1”, “L3” of “L2” in de “PROG” positie te laten verschijnen.

3



Druk op OK.

4



Druk op ON/STANDBY om de videorecorder af te zetten.


De  indicator verschijnt in het uitleesvenster en de videorecorder schakelt over naar de opname-wachtstand.

Om op te nemen van een bron moet u die laten aan staan.

### Stoppen met opnemen

Druk op  STOP om de videorecorder af te zetten tijdens het opnemen.

## De videorecorder gebruiken na het instellen van de timer

Om de videorecorder te bedienen voor een timergestuurde opname begint, drukt u gewoon op ON/STANDBY. De  indicator dooft, en de videorecorder schakelt in. Vergeet niet op ON/STANDBY te drukken om de videorecorder na gebruik terug te stellen.

Terwijl de videorecorder opneemt kunt u ook volgende handelingen verrichten:

- de teller terugstellen
- bandinformatie weergeven op het TV-scherm
- de timerinstellingen controleren
- een ander TV-programma bekijken.

## Dagelijkse/wekelijkse opname

Druk in stap 2 op  om het opnamepatroon te kiezen. Bij elke druk op  verandert de indicatie zoals hieronder afgebeeld. Druk op  om de indicatie om te keren.

HEDEN  $\mathcal{N}$  ZO-ZA (zondag tot zaterdag)  $\mathcal{N}$  MA-ZA (maandag tot zaterdag)  
 $\mathcal{N}$  MA-VR (maandag tot vrijdag)  $\mathcal{N}$  ZA (elke zaterdag) .....  
 $\mathcal{N}$  MA (elke maandag)  $\mathcal{N}$  ZO (elke zondag)  $\mathcal{N}$  1 maand later  $\mathcal{N}$   
 (data tellen af)  $\mathcal{N}$  HEDEN

## Timergestuurde opname met VPS/PDC-signalen (alleen SLV-E530VC/E295VC)


De zender verstuurt VPS (Video Programme System) of PDC (Programme Delivery Control) signalen samen met de TV-programma's. Deze signalen zorgen ervoor dat de timergestuurde opnamen altijd worden uitgevoerd, ook wanneer ze vroeger of later beginnen of worden onderbroken.

Om de VPS/PDC-functie te gebruiken, zet u VPS/PDC op AAN. U kunt de VPS/PDC-functie ook gebruiken voor een bron die is aangesloten op LINE-1 (TV), DECODER/LINE-3 IN en LINE-2 IN.

### Tips


- Een programmapositie kunt u ook instellen met de PROG +/- of programmanummertoetsen.
- De bandsnelheid kan ook worden ingesteld met de toets SP/LP.
- Wanneer u een programma opneemt in de SP-stand en de resterende bandlengte wordt korter dan de opnameduur, wordt de bandsnelheid automatisch omgeschakeld naar de LP-stand. Merk op dat het beeld bij het omschakelen wat kan zijn gestoord. Om dezelfde bandsnelheid aan te houden, zet u AUTO SP/LP in het CASSETTE OPTIES menu op UIT (pagina 52).

### Opmerkingen



- Bij het instellen van de timer met VPS/PDC-signalen, voert u de start-en stoptijden precies in zoals die vermeld staan in de TV-gids, zoniet werkt de VPS/PDC-functie niet.
- Als het VPS/PDC-signaal te zwak is of de zender geen VPS/PDC-signalen uitzendt, start de videorecorder de opname op het ingestelde tijdstip zonder gebruik te maken van de VPS/PDC-functie.
- De  indicator knippert in het uitleesvenster wanneer u op ON/STANDBY drukt terwijl er geen cassette is ingebracht.

# Afspelen/zoeken met verschillende snelheden

SLV-E530VC/CP

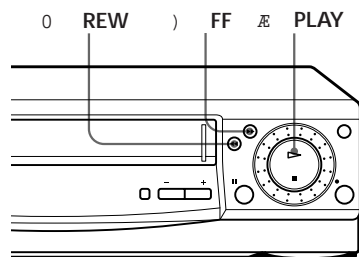

SLV-E295VC/CP

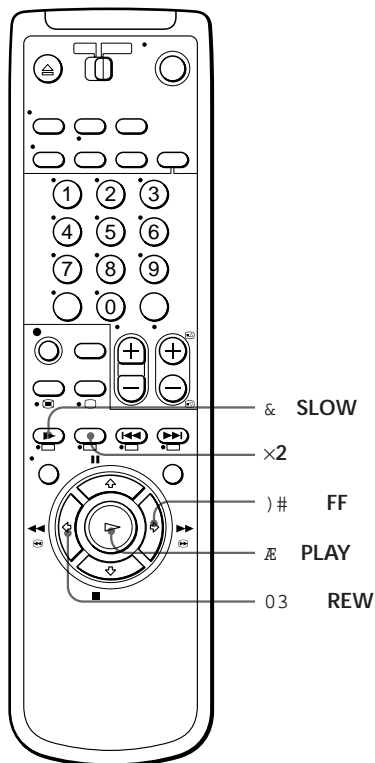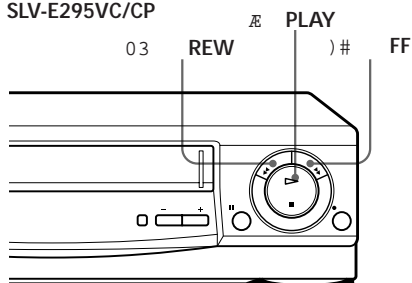

Weergavemogelijkheden	Bediening
Snel vooruit/achteruit met beeld	Hou tijdens snel vooruitspoelen )# FF of ) FF ingedrukt. Hou tijdens snel achteruitspoelen 03 REW of 0 REW ingedrukt.
Weergave met hoge snelheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>Druk tijdens de weergave op )# FF of 03 REW.</li> <li>Hou tijdens de weergave )# FF of 03 REW ingedrukt. Laat de toets los om terug te keren naar normale weergave.</li> </ul>
Weergave met dubbele snelheid	Druk tijdens de weergave op x2.
Vertraagde weergave	Druk tijdens de weergave of in de pauzestand op & SLOW.
Beeld-per-beeld-weergave (alleen SLV-E530VC/CP)	Druk op )# FF of 03 REW. Hou de toets ingedrukt om één beeld per seconde te bekijken.
Achteruitspoelen en weergave starten	Druk in de stopstand op Æ PLAY <u>op de videorecorder</u> terwijl u 03 REW of 0 REW <u>op de videorecorder</u> ingedrukt houdt.



Terugkeren naar normale weergave.

Druk op Æ PLAY.

## Met behulp van de CLICK SHUTTLE ring (alleen SLV-E530VC/CP)

Met de CLICK SHUTTLE kunnen tal van weergavefuncties worden bediend

Draai de CLICK SHUTTLE ring in de weergave- of pauzestand rechtsom of linksom. Telkens wanneer de CLICK SHUTTLE in een andere stand wordt gebracht, verandert de weergavestand.

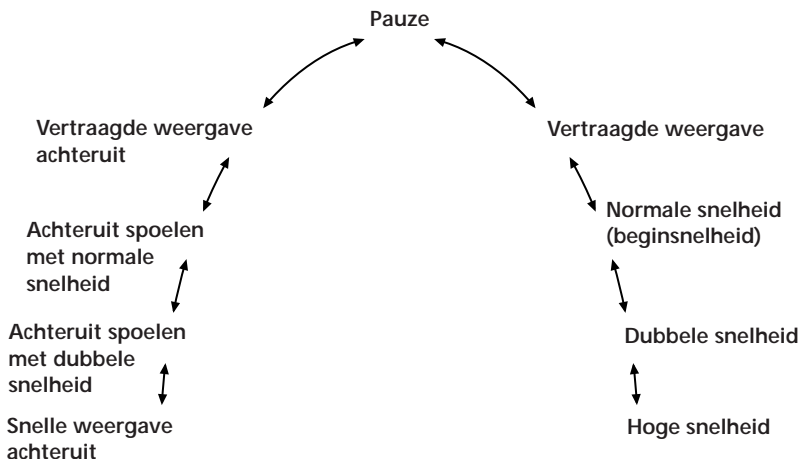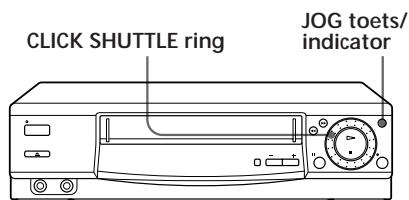

### Gebruik van de CLICK SHUTTLE ring in de jog-stand

Gebruik deze stand voor beeld-per-beeld-weergave.

Druk op JOG om over te schakelen naar de jog-stand. De JOG toets/indicator licht op. Als u vanuit elke weergavestand overschakelt naar de jog-stand, wordt de weergave tijdelijk onderbroken met een stilstaand beeld. Telkens wanneer de CLICK SHUTTLE ring wordt verplaatst, verspringt er een beeld. Om beeld per beeld achteruit te gaan, draait u de CLICK SHUTTLE ring linksom. De snelheid waarmee het beeld verandert, hangt af van de snelheid waarmee u aan de CLICK SHUTTLE ring draait. Druk nogmaals op JOG om de jog-stand te verlaten. De JOG indicator dooft en de videorecorder schakelt over naar de pauzestand.

wordt vervolgd

---

## ***Afspelen/zoeken met verschillende snelheden (vervolg)***

### **Tip**


- Regel het beeld met de TRACKING +/- (spoorvolging) toetsen op de videorecorder als:
    - er strepen verschijnen bij vertraagde weergave;
    - het beeld trilt in de pauzestand.
- Om de spoorvolging in de neutraalstand te brengen, drukt u beide toetsen (+/-) tegelijkertijd in.

### **Opmerkingen**

- In de bovenstaande gevallen wordt het weergavegeluid onderdrukt.
- Cassettes die in de LP-stand werden opgenomen met andere videorecorders kunnen met deze videorecorder worden afgespeeld, maar de beeldkwaliteit kan niet worden gegarandeerd.
- Het is mogelijk dat het beeld trilt of verstoord of verkleurd is tijdens de diverse weergavehandelingen.

# TV-programma's opnemen met de quick timer


Nadat u de opname op de normale manier hebt gestart, kunt u de videorecorder na een bepaalde duur automatisch laten stoppen met opnemen.

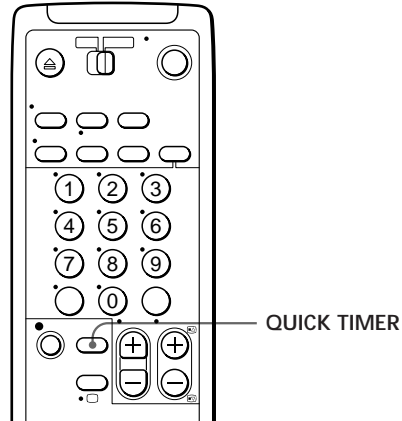

- 1 Druk tijdens het opnemen eenmaal op QUICK TIMER.  
De  indicator verschijnt in het uitleesvenster.



- 2 Druk herhaaldelijk op QUICK TIMER om de duur in te stellen.  
Bij elke druk op de toets wordt de tijd met 30 minuten verlengd.



De duur vermindert minuut per minuut tot 0:00, waarna de videorecorder stopt met opnemen en automatisch uitschakelt.

## De duur verlengen

Druk herhaaldelijk op QUICK TIMER om de nieuwe duur in te stellen.

## Stoppen met opnemen

Druk op  STOP om de videorecorder af te zetten tijdens het opnemen.

## Gebruik van de quick timer in de stopstand


Door op QUICK TIMER te drukken, kunt u de quick timer instellen en de opname starten. Het kanaal kan worden ingesteld met de PROG +/- of INPUT SELECT toetsen. Druk herhaaldelijk op QUICK TIMER om de opnameduur in te stellen. De opname start automatisch.



# Timerinstellingen controleren/ wijzigen/ annuleren

Voor u begint...

- Zet uw TV aan en stem af op het videokanaal

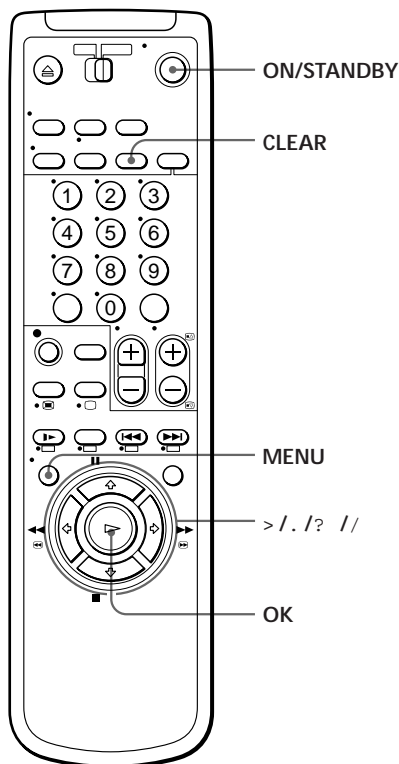

- 1 Druk op ON/STANDBY om de videorecorder aan te zetten.
- 2 Druk op MENU, druk vervolgens op > / . OVERZICHT te kiezen en druk op OK:
  - Ga naar de volgende stap om een instelling te wijzigen.
  - Als u de instellingen niet wenst te wijzigen, druk dan op OK, en zet vervolgens de videorecorder af om terug te keren naar de opname-wachtstand.
- 3 Druk op > / . om de instelling te kiezen die u wilt wijzigen of annuleren en druk op OK.

t	OVERZICHT	11. 12	VR
	DATUM TIJD	PROG	
▶D1	1900b2000	6	SP VPS
13. 12	0930b1000	35	SP PDC
11. 12	0500b0530	44	LP
MA-VR	1200b1300	L3	LP VPS
MA-ZA	2300b2330	L3	SP PDC
ZO-ZA	1212b1313	27	LP VPS
--. -	---b ---	--	-

- 4**
- Om de instelling te wijzigen, drukt u op ? // om het gewenste item te laten knipperen en drukt u op > / . om het terug te stellen.
  - Druk op CLEAR om de instelling te annuleren.


TIMER		11. 12 VR
DATUM	TIJD	PROG
HEDEN	19:00b20:00	35
SP/MP	VPS/PDC	
>LP<	AAN	
/N		
KIEZEN	: B b	
INSTELLEN	: V v	
OK	: OK	

**5** Druk op OK.

Als er nog instellingen blijven, zet u de videorecorder af om terug te keren naar de opname-wachtstand.


**Als de timer-instellingen elkaar overlappen**

Het programma dat het eerst begint krijgt voorrang en het tweede programma wordt pas opgenomen nadat het eerste programma is afgelopen. Als de programma's op hetzelfde ogenblik starten, krijgt het eerste programma in het menu voorrang.



# Zoeken met de indexfunctie

De videorecorder zet een indexsignaal op de band aan het begin van elke opname. Gebruik deze signalen om een bepaalde opname te zoeken.

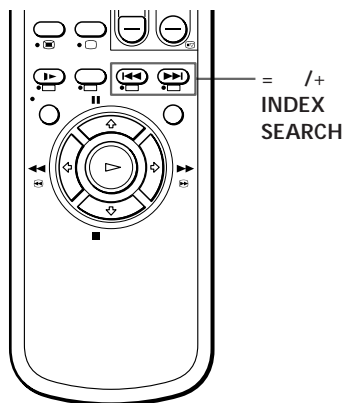

- 1 Laad een geïndexeerde cassette in de videorecorder.
- 2 Druk op = /+ INDEX SEARCH (index zoeken).
  - Druk op + INDEX SEARCH om vooruit te zoeken.
  - Druk op = INDEX SEARCH om achteruit te zoeken.

De videorecorder begint te zoeken. De weergave start automatisch vanaf dit punt.



## Stoppen met zoeken


Druk op **p** STOP.

## Opmerking


- Wanneer de opname start vanuit de pauzestand wordt geen indexsignaal toegevoegd. Dit is wel het geval wanneer u in de opname-pauzestand de programmapositie wijzigt.

# Het beeld regelen

## De spoorvolgning regelen


Hoewel de videorecorder de spoorvolgning automatisch regelt tijdens de weergave (de  indicator knippert in het uitleesvenster en dooft vervolgens), kan er toch vervorming optreden wanneer de opname in slechte omstandigheden gebeurde. In dat geval kunt u de spoorvolgning handmatig regelen.

Druk tijdens de weergave op TRACKING +/- op de videorecorder om de spoorvolgingsmeter te laten verschijnen. De vervorming moet verdwijnen bij een druk op één van beide toetsen (de  indicator blijft branden). Werp de cassette uit en breng ze weer in om terug te keren naar automatische regeling.



## Betreffende Optimum Picture Control (OPC)

Optimum Picture Control (OPC) verbetert automatisch de opname- en weergavekwaliteit door de videorecorder af te stellen op de staat van de videokoppen en de band. Voor een optimale beeldkwaliteit raden wij u aan OPC in het VIDEO OPTIES op AAN te zetten (terwijl de OPC indicator in het uitleesvenster staat). Voor details, zie pagina 52.



### OPC-weergave

De OPC-functie werkt automatisch met alle cassettypes, ook met huurcassettes en cassettes die niet met OPC werden opgenomen.




### OPC-opname

Telkens wanneer u een cassette inbrengt en de opname voor het eerst start, stelt de videorecorder zich af op de cassette met behulp van de OPC-functie (de OPC indicator knippert snel). Deze instelling blijft behouden tot de cassette wordt uitgeworpen.

### OPC uitschakelen

Druk op MENU, kies INSTELLINGEN, OPTIES, VIDEO OPTIES en zet OPC op UIT. De OPC indicator in het uitleesvenster dooft.

### Opmerking


- Het duurt enige seconden alvorens de opname start omdat de videorecorder eerst de band analyseert. Om deze vertraging te vermijden, zet u de videorecorder eerst in de opname-pauzestand (de OPC-indicator knippert traag) en drukt u op  REC om de band door de videorecorder te laten analyseren. Wanneer de OPC-indicator stopt met knippen, drukt u op  PAUSE om de opname onmiddellijk te starten. Als u op  PAUSE drukt voor de OPC-indicator stopt met knippen, wordt de OPC-functie geannuleerd.

# Menu-opties wijzigen

- 1 Druk op MENU en vervolgens op > / . om INSTELLINGEN te kiezen en druk op OK.



- 2 Druk op > / . om OPTIES te kiezen en druk op OK.



- 3 Druk op > / . om de optie te kiezen die u wilt wijzigen:
  - Om de CASSETTE OPTIES of VIDEO OPTIES te wijzigen
    - 1 Druk op OK nadat u CASSETTE OPTIES of VIDEO OPTIES hebt gekozen.
    - 2 Druk op > / . om de optie te kiezen en druk vervolgens op ? // om de instelling te wijzigen.
  - Om de andere opties te wijzigen

Druk op ? // om de instelling te wijzigen.
- 4 Druk op OK om terug te keren naar de oorspronkelijke instelling.

## Menukeuzemogelijkheden

De oorspronkelijke instellingen zijn vetjes afgedrukt.

### CASSETTE OPTIES

Menu-optie	Zet deze optie op
AUTO SP/LP	<ul style="list-style-type: none"><li>• AAN om bij timergestuurde opname de bandsnelheid automatisch te laten omschakelen naar de LP-stand wanneer de resterende bandlengte korter wordt dan de opnameduur.</li><li>• UIT om de ingestelde bandsnelheid te behouden.</li></ul>
BANDKEUZE	<ul style="list-style-type: none"><li>• 300 voor een casset van het type E-300</li><li>• 240 voor een casset van het type E-240</li><li>• 195 om een cassette van het type E-195 of korter te gebruiken.</li></ul>

---

## VIDEO OPTIES

Menu-optie	Zet deze optie op
OPC	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AAN</b> om de OPC (Optimum Picture Control)-functie aan te schakelen en de beeldkwaliteit te verbeteren</li><li>• <b>UIT</b> om OPC af te zetten.</li></ul>

### Andere opties


Menu-optie	Zet deze optie op
DECODER/LINE3	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>DECO</b> om DECODER/LINE-3 IN als betaal-/abonnee-TV decoder-aansluiting te gebruiken.</li><li>• <b>L3</b> om DECODER/LINE-3 IN als lijningang te gebruiken.</li></ul>
SPAARSTAND	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>UIT</b> om de indicators in het uitleesvenster te laten verschijnen in de wachtstand.</li><li>• <b>AAN</b> om de indicators in het uitleesvenster niet te laten verschijnen om stroom te sparen.</li></ul>
RF MODULATOR	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AAN</b> wanneer de videorecorder alleen met behulp van de antennekabel is aangesloten op uw TV.</li><li>• <b>UIT</b> wanneer de videorecorder met behulp van de EURO-AV kabel is aangesloten op uw TV.</li></ul>

### Opmerking


- Wanneer u een timergestuurde opname programmeert, blijven de indicators in het uitleesvenster aan, zelfs wanneer SPAARSTAND op AAN staat.

# Monteren met een andere videorecorder

## Aansluiting voor opname met deze videorecorder

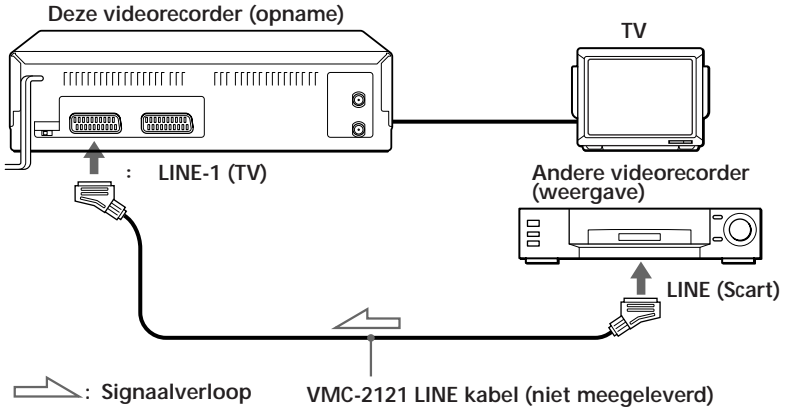

U kunt ook de aansluitingen op het frontpaneel gebruiken.

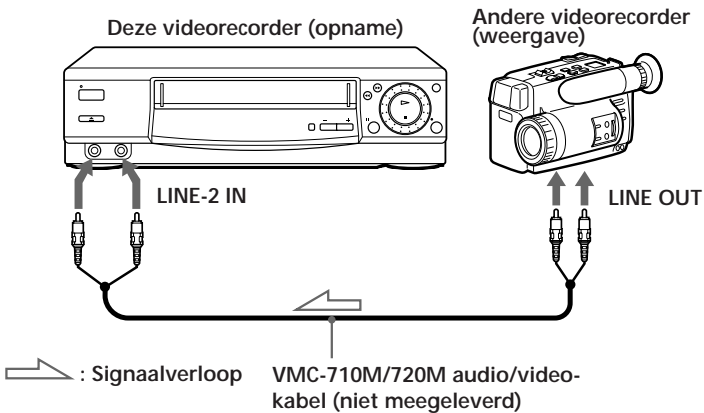


### Opmerkingen

- Steek de stekkers in aansluitingen met dezelfde kleur.
- Als u deze videorecorder aansluit op LINE IN en LINE OUT van de andere videorecorder, moet u de correcte ingang kiezen om een bromgeluid te voorkomen.

## Bediening (bij opname op deze videorecorder)

### Voor u begint te monteren

- Zet uw TV aan en stem af op het videokanaal.
- Druk op INPUT SELECT om "L1" (of "L2" of "L3") te laten verschijnen in het uitleesvenster.
- Druk op SP/LP om de bandsnelheid te kiezen - SP of LP.

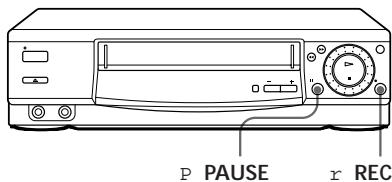

- 1** Plaats een broncassette waarvan het wispreventienokje is verwijderd in de andere (weergave) videorecorder. Zoek het punt waar de weergave moet beginnen en schakel over naar de weergave-pauzestand.
- 2** Plaats een cassette met intact wispreventienokje in deze (opname) videorecorder. Zoek het punt waar de opname moet starten en druk op P PAUSE.
- 3** Druk op r REC op deze videorecorder en schakel over naar de opname-pauzestand.
- 4** Druk de P PAUSE toetsen op beide videorecorders tegelijk in om te beginnen monteren.

### Stoppen met monteren

Druk op de P STOP toetsen op beide videorecorders.

### Tips

- Voor nauwkeuriger monteren, drukt u op de P PAUSE toetsen op de videorecorders om de pauzestand te verlaten.
- Om ongewenste scènes weg te laten tijdens het monteren, drukt u op P PAUSE op deze videorecorder wanneer een ongewenste scène begint. Aan het einde van de scène drukt u nogmaals op P PAUSE om de opname te hervatten.

### Opmerking

- Als u begint op te nemen zoals hierboven beschreven staat, neemt de videorecorder niet op met de OPC-functie. Om op te nemen met behulp van de OPC-functie, drukt in de opname-pauzestand in stap 3 nogmaals op r REC zodat de videorecorder de cassette analyseert. Wanneer u in stap 4 begint te monteren, drukt u op P PAUSE nadat de OPC indicator stopt met knipperen. Wanneer u op P PAUSE drukt vóór de OPC indicator stopt met knipperen, wordt de OPC functie geannuleerd.



# Verhelpen van storingen

Indien u nog andere vragen of problemen hebt dan hieronder vermeld, wendt u zich dan tot uw Sony-handelaar.

	Probleem	Oplossing
Voeding	De ON/STANDBY schakelaar werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steek de stekker stevig in het stopcontact.</li> </ul>
	De stroom is ingeschakeld maar de videorecorder werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is condensvorming opgetreden in de videorecorder. Zet de stroom af, trek de stekker uit het stopcontact en laat de videorecorder minstens een uur drogen.</li> </ul>
Klok	De klok staat stil en "--:--" licht op in het uitleesvenster.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De klok stopt als de stekker van de videorecorder langer dan een uur uit het stopcontact is getrokken. Stel dan de klok (en timer) terug.</li> </ul>
Weergave	Het weergavebeeld verschijnt niet op het TV-scherm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de TV is afgestemd op het videokanaal. Zet hem op video-ingang wanneer u gebruik maakt van een monitor.</li> <li>Als de videorecorder alleen met behulp van de antennekabel is aangesloten op de TV, moet u controleren of de optie RF MODULATOR in het OPTIES op AAN staat.</li> </ul>
	Het beeld is onscherp.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regel de spoorvolgving met de TRACKING +/- toetsen.</li> <li>De videokoppen zijn vuil (zie hieronder). Reinig de videokoppen met een Sony T-25CLD, E-25CLDR of T-25CLW videokopreinigingscassette. Indien deze cassette niet beschikbaar is, laat de koppen dan reinigen bij een Sony handelaar (standaard vergoeding). Gebruik geen andere in de handel verkrijgbare natte reinigingscassette dan die van Sony, zoniet kunnen de videokoppen worden beschadigd.</li> <li>De videokoppen moeten eventueel worden vervangen. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Sony handelaar.</li> </ul>
	Het beeld rolt verticaal bij zoeken met beeld.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regel de verticale instelling van uw TV of monitor.</li> </ul>
	Beeld maar geen geluid.	<ul style="list-style-type: none"> <li>De cassette is defect. Gebruik een nieuwe cassette.</li> </ul>

## Problemen veroorzaakt door vervuilde videokoppen

• Normaal beeld




• Verbogen beeld



• Onscherp beeld



• Geen beeld (of Z/W-scherm)



Licht vervuild



sterk vervuild

	Probleem	Oplossing
Opname	Er verschijnt geen TV-programma op het TV-scherm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de TV is afgestemd op het videokanaal. Zet hem op video-ingang bij gebruik van een monitor.</li> <li>Als de videorecorder alleen met behulp van de antennekabel is aangesloten op de TV, moet u controleren of de optie RF MODULATOR in het OPTIES op AAN staat.</li> </ul>
	Slechte TV-ontvangst.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Richt de TV-antenne.</li> </ul>
	De band begint meteen te spelen wanneer hij wordt ingebracht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het wispreventienokje werd verwijderd. Sluit de opening af om op te nemen op te nemen op deze cassette.</li> </ul>
	De band wordt uitgeworpen wanneer u op $\tau$ REC drukt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.</li> </ul>
Timergestuurde opname	Er gebeurt niets wanneer u op $\tau$ REC drukt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de band niet ten einde is.</li> <li>Kies de juiste bron met de INPUT SELECT toets. Kies een programmapositie bij de opname van TV-programma's; kies "L1," "L2" of "L3" bij het opnemen van andere apparatuur.</li> </ul>
	De timer werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controleer of de klok op de juiste tijd is ingesteld.</li> <li>Controleer of er een cassette is ingebracht.</li> <li>Controleer of het wispreventienokje niet is verwijderd.</li> <li>Controleer of de band niet ten einde is.</li> <li>Controleer of er een timergestuurde opname is geprogrammeerd.</li> <li>Controleer of uw timer-instellingen de actuele tijd niet overschrijden.</li> <li>Controleer of de decoder aan staat.</li> <li>Controleer of de satellietuner aan staat.</li> <li>De klok stopt als de stekker van de videorecorder langer dan een uur uit het stopcontact is getrokken. Stel dan de klok en timer terug.</li> </ul>

wordt vervolgd

## Verhelpen van storingen (vervolg)

	Probleem	Oplissing
Andere	Er kan geen cassette worden ingebracht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Controleer of er al geen cassette in het cassettevak zit.</li></ul>
	De afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"><li>• Richt de afstandsbediening goed op de sensor in de videorecorder.</li><li>• Vervang de batterijen in de afstandsbediening wanneer die bijna leeg zijn door nieuwe batterijen.</li><li>• Controleer of de [TV] [VIDEO] keuzeschakelaar correct is ingesteld.</li></ul>
	De spoorvolgingsmeter verschijnt niet op het scherm.	<ul style="list-style-type: none"><li>• De band is in zeer slechte staat en de spoorvolgning kan niet worden geregeld of het NTSC-systeem werd gebruikt.</li></ul>
	U kunt geen andere TV's bedienen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stel het codenummer van uw TV in. Het codenummer keert terug naar 01 wanneer u de batterijen in de afstandsbediening vervangt.</li></ul>
	De videorecorder moet worden gereinigd	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reinig de behuizing, het bedieningspaneel en de bedieningstoetsen met een zachte, droge doek of met een doek die licht is bevochtigd met een oplossing van water en vloeibare zeep. Gebruik geen chemische oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.</li></ul>

---

# Technische gegevens

## Stysteem

### Kanaalbereik

PAL (B/G)  
VHF E2 tot E12  
VHF Italiaans kanaal A - H  
UHF E21 tot E69  
CATV S01 tot S05, S1 tot S20  
HYPER S21 tot S41

### RF-uitgangssignalen

UHF kanalen 21 tot 69

### Antenne-uitgang

75-ohm asymmetrische antenne-aansluiting

## Ingangen en uitgangen

### : LINE-1 (TV)

21-pins  
Video-ingang: pin 20  
Audio-ingang: pin 2 en 6  
Video-uitgang: pin 19  
Audio-uitgang: pin 1 en 3

### DECODER/ LINE-3 IN

21-pins  
Video-ingang: pin 20  
Audio-ingang: pin 2 en 6

### LINE-2 IN

VIDEO IN, phono-aansluiting (1)  
Ingangssignaal: 1 Vp-p, 75 ohm, ongebalanceerd  
negatieve sync  
AUDIO IN, phono-aansluiting (1)  
Ingangsniveau: 327 mVrms  
Ingangsimpedantie: meer dan 47 kilohm

## Algemeen

### Voeding

220 - 240 V AC, 50 Hz

### Stroomverbruik

20 W

### Bedrijfstemperatuur

5 °C tot 40 °C

### Opslagtemperatuur

-20 °C tot 60 °C

### Afmetingen

Ong. 355 × 96 × 285 mm (b/h/d)  
inclusief uitstekende onderdelen en  
bedieningselementen

### Gewicht

Ong. 3,9 kg

## Meegeleverde toebehoren

Afstandsbediening (1)

R6 (AA) batterijen (2)


Antennekabel (1)

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens  
voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving.

# Onderdelen en bedieningselementen


Raadpleeg de pagina's tussen haakjes ( ) voor meer details.

## Frontpaneel (SLV-E295VC/CP)

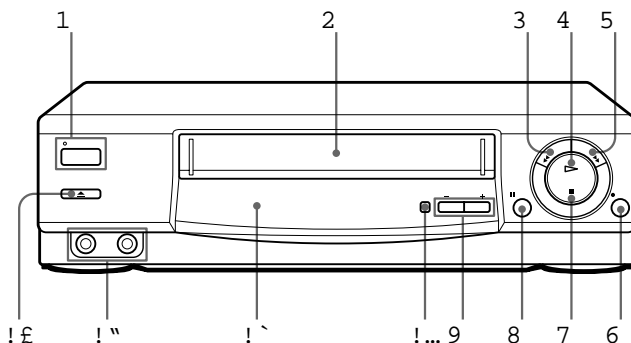

- |   |  |     |   |
|---|--|-----|---|
| 1 | ON/STANDBY (aan/standby) schakelaar/indicator (39) | 8   | P PAUSE (pauze) toets (31)  |
| 2 | Cassettehouder                                     | 9   | PROGRAM/TRACKING +/- (programmeren/spoorvolging) toetsen (34, 51)         |
| 3 | 03 REW (terugspoel) toets (31, 44)                 | 0   | AUTO SET UP (basisinstelling)/RF (radiofrequentie) CHANNEL toets (11, 13) |
| 4 | Æ PLAY (weergave) toets (30)                       | ! ` | Afstandsbedieningssensor (5)  |
| 5 | )# FF (snel vooruit) toets (31, 44)                | ! " | LINE-2 IN VIDEO/AUDIO aansluitingen (54)                                  |
| 6 | r REC (opname) toets (34)                          | ! £ | 6 EJECT (uitwerp) toets (31)  |
| 7 | p STOP toets (34)                                  |     |   |


## Frontpaneel (SLV-E530VC/CP)

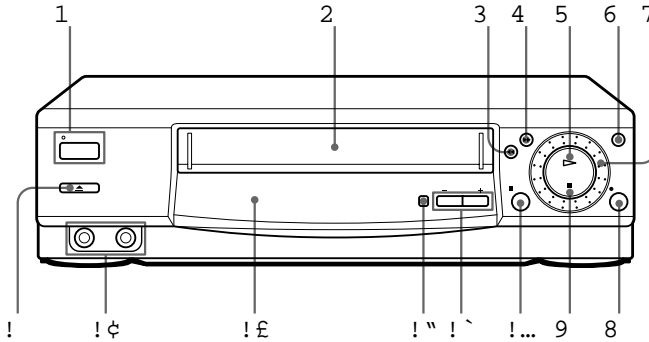

- |   |  |     |  |
|---|--|-----|--|
| 1 | ON/STANDBY (aan/standby) schakelaar/indicator (39) | 0   | P PAUSE (pauze) toets (31)   |
| 2 | Cassettehouder                                     | ! ^ | PROGRAM/TRACKING +/- (programmeren/spoorvolging) toetsen (34, 51)  |
| 3 | 0 REW (terugspoel) toets (31, 44)                  | ! " | AUTO SET UP / RF (radiofrequentie) CHANNEL (kanaal) toets (11, 13) |
| 4 | ) FF (snel vooruit) toets (31, 44)                 | ! £ | Afstandsbedieningssensor (5)                                       |
| 5 | Æ PLAY (weergave) toets (30)                       | ! ¢ | LINE-2 IN VIDEO/AUDIO aansluitingen (54)                           |
| 6 | JOG toets/indicator (45)                           | ! 6 | EJECT (uitwerp) toets (31)   |
| 7 | CLICK SHUTTLE ring (45)                            |     |  |
| 8 | r REC (opname) toets (34)                          |     |  |
| 9 | p STOP toets (34)                                  |     |  |


wordt vervolgd

### Uitleesvenster

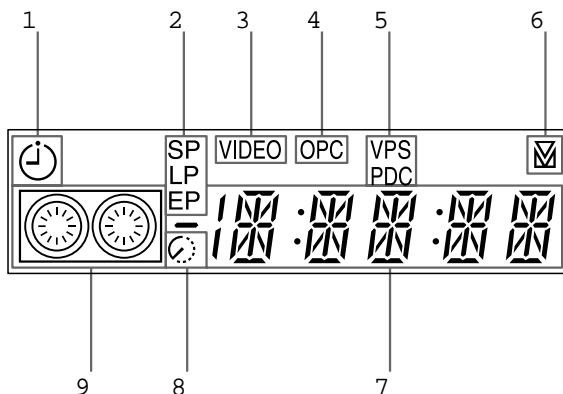

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Timer indicator (39)  | 6 | Tracking (spoorvolging) indicator (51)                   |
| 2 | Bandsnelheidsindicators (34)  | 7 | Teller/klok/lijn/programmapositie indicator (31, 34, 55) |
| 3 | VIDEO indicator (35)  | 8 | Resttijdindicator (35)                                   |
| 4 | OPC (Optimum Picture Control) indicator (51)  | 9 | Band/opname indicator (34)                               |
| 5 | VPS/PDC (Video Programme System/Programme Delivery Control) indicator (alleen SLV-E530VC/E295VC) (39, 43) |   |  |

## Achterpaneel

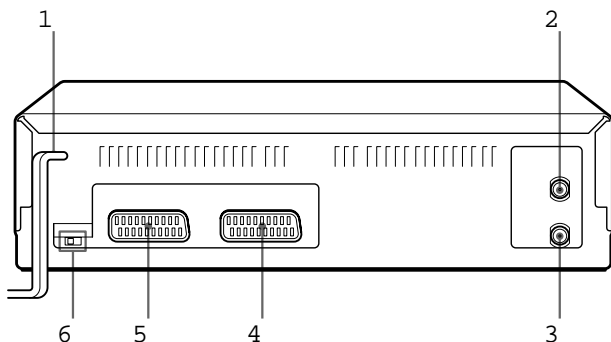


- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 1 | Netsnoer (9)   | 5 | : LINE-1 (TV)                          |
| 2 | AERIAL IN (antenne-ingang)<br>ANTENNE ENTREE aansluiting (9)       |   | : LIGNE-1 (TV) aansluiting<br>(10, 54) |
| 3 | AERIAL OUT (antenne-uitgang)<br>ANTENNE SORTIE aansluiting (9)     | 6 | NTSC PB (weergave) schakelaar (31)     |
| 4 | DECODER/ LINE-3 IN<br>DECODEUR/ ENTREE LIGNE-3<br>aansluiting (27) |   |  |


wordt vervolgd



### Afstandsbediening

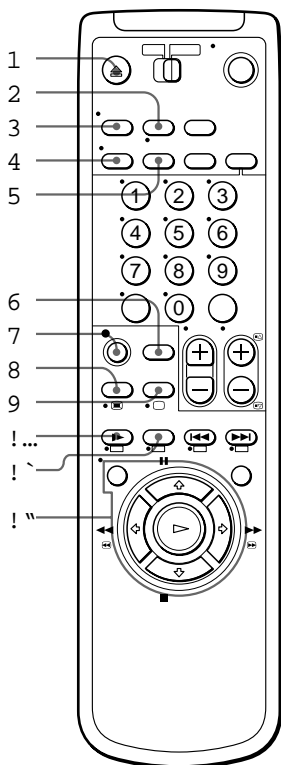

- 1 6 EJECT (uitwerp) toets (31)
- 2 COUNTER RESET (tellerterugstel) toets (31)
- 3 DISPLAY (weergave) toets (31)
- 4 WIDE (breedbeeld) toets (*voor TV*) (6)
- 5 TV/VIDEO toets (35)
- 6 QUICK TIMER toets (47)
- 7 r REC (opname) toets (34)
- 8 SP (Standard Play)/LP (Long Play) toets (34)  
v (Teletekst) toets (*voor TV*) (6)
- 9 INPUT SELECT (ingangskeuze) toets (33, 42)  
; TV aan/TV standkeuzetoets (*voor TV*) (6)
- 0 & SLOW (traag) toets\* (44)
- ! ` x2 toets\* (44)
- ! ` Cassette/menu-bedieningstoetsen.  
MENU toets (15, 52)  
P PAUSE/> (pauze) toets (31)  
p STOP/. toets (34)  
0 3 REW (terugspoel)/? toets (31, 34)  
)# FF (snel vooruit)// toets (31, 34)  
Æ PLAY/OK toets (30)

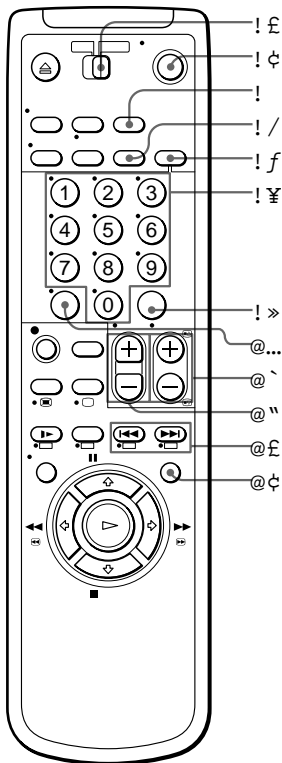

- ! £ [TV/VIDEO] afstandsbedieningsschakelaar (5)
- ! ¢ ON/STANDBY (aan/standby) schakelaar (39)
- ! / COUNTER/REMAIN (teller/resterende tijd) toets (35)
- ! f CLEAR (wis) toets (49)
- ! f SHOWVIEW toets (37)
- ! ¥ Programmanummertoetsen (25, 38)
- ! » SET (instel) toets (38)
- @... ? (tientallen) toets (36)
- @ ` PROG (programmeer) +/- toetsen (34)
- ^ / Teletekst-paginatoetsen (voor TV) (6)
- @ " VOL (volume) +/- toetsen (voor TV) (6)
- @ £ =/+ INDEX SEARCH (indexzoek) toetsen\* (50)
- @ ¢ REPLAY (herhaal) toets (31)
- \* FASTTEXT toetsen (voor TV)



