




## ►De software gebruiken

# De "Digital Voice Editor" software starten


- Schakel de computer in en start Windows.
- Sluit de IC Recorder aan op de computer.
- Klik op [Start] en kies [Programma's], [Sony Digital Voice Editor 2] en [Digital Voice Editor 2].


De "Digital Voice Editor" software wordt gestart en het hoofdvenster wordt weergegeven. De gegevens op de IC Recorder of de "Memory Stick" worden geladen en de berichtmappen en berichtbestanden worden weergegeven in het deelvenster voor IC Recorder berichten.

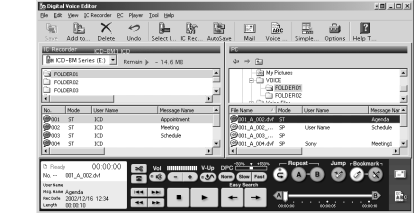


*Opmerking*

Als u de "Digital Voice Editor" voor het eerst start, wordt het selectievenster voor de IC Recorder in stap 4 weergegeven.

- Als de IC Recorder is losgekoppeld of er geen mappen of berichten in het deelvenster voor IC Recorder berichten worden weergegeven, selecteert u de IC Recorder of het station voor de "Memory Stick" op een van de volgende manieren:
  - Klik op de pijl-omlaag in de keuzelijst van de IC Recorder.
  - Klik op  (Select IC Recorder) in de werkbalk.
  - Kies [Select IC Recorder] in het menu [IC Recorder].



# Namen en functies van het hoofdvenster

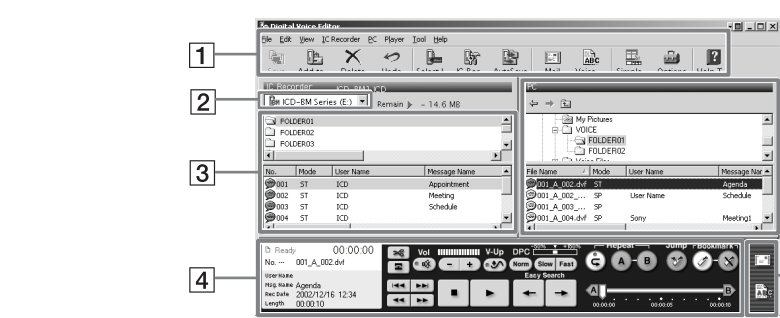

- Menubalk/werkbalk**

U kunt de menuopdrachten uitvoeren vanaf de menubalk. De werkbalk bevat de knoppen voor veelgebruikte menuopdrachten, zodat u handelingen snel kunt uitvoeren. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

- Keuzelijst van de IC Recorder**

U kunt de IC Recorder selecteren die op de USB-aansluiting van de computer is aangesloten of het station waarin de "Memory Stick" is geplaatst. Rechts van de keuzelijst wordt de beschikbare geheugenruimte van de geselecteerde IC Recorder weergegeven.

- Deelvenster voor IC Recorder berichten**

In de mappenlijst onder de keuzelijst van de IC Recorder **[2]**, worden de berichtmappen van de geselecteerde IC Recorder weergegeven. Selecteer de gewenste map in de lijst, zodat de berichten in de geselecteerde map worden weergegeven in de berichtenlijst onder de mappenlijst.

De berichten worden weergegeven met de relevante informatie: berichtnummer, opnamestand (ST, SP of LP), gebruikersnaam, berichtnaam, opnamedatum, lengte, prioriteitsinstelling, bladwijzerinstelling, alarminstelling, codec en bestandsnaam.

*Opmerkingen*

- De resterende opnametijd die op de IC Recorder wordt weergegeven, kan verschillen van de opnametijd die in de "Digital Voice Editor" wordt

Het dialoogvenster [Select IC Recorder] wordt weergegeven. Selecteer de IC Recorder of het gebruikte station voor de "Memory Stick" in de keuzelijst en klik op [OK].

De berichtmappen van de geselecteerde IC Recorder worden weergegeven in de lijst met mappen.

*Opmerkingen*

- De stationsletters en aanduidingen voor de IC Recorder in de keuzelijst IC Recorder kunnen verschillen, afhankelijk van de configuratie en instellingen van de computer, de soort IC Recorder en de manier waarop de "Memory Stick" is aangesloten.
- Als u het "Memory Stick" station of de IC Recorder ICD-S/ICD-BM series zonder een VOICE map opgeeft, wordt u in een dialoogvenster gevraagd een nieuwe berichtmap te maken. Klik op [Yes] om het geheugen in te stellen en het hoofdvenster van Digital Voice Editor weer te geven. Als u [Cancel] selecteert, wordt het dialoogvenster voor het selecteren van de IC Recorder weergegeven.
- Als de IC Recorder die op de computer is aangesloten, niet in de keuzelijst IC Recorder wordt weergegeven, moet u de aansluiting controleren.
- Wanneer u de Memory Stick IC Recorder ICD-MS series aansluit, wordt de naam van de IC Recorder niet weergegeven in de keuzelijst IC Recorder. Selecteer het "Memory Stick" station.
- Het aantal mappen verschilt, afhankelijk van de IC Recorder die u gebruikt.

**De software sluiten**

Klik op de [X] knop in de rechterbovenhoek van het venster of kies [Quit] in het menu [File].


## De Help-bestanden van de software gebruiken

Raadpleeg de Help-bestanden voor meer informatie over de "Digital Voice Editor" software.

*Tip*

Raadpleeg het bestand "readme.txt" voor de meest recente informatie. Als u het bestand wilt openen, klikt u op [Start] en kiest u [Programma's], [Sony Digital Voice Editor 2] en [ReadMe].

U kunt de Help-bestanden op drie manieren openen:

- Klik op [Start] en kies [Programma's], [Sony Digital Voice Editor 2] en [Help].
- Als u de software hebt gestart, kiest u [Help Topics] in het menu [Help].
- Als u de software hebt gestart, klikt u op  (Help Topics) in de werkbalk.

# Berichten op de computer opslaan

U kunt de berichten opslaan als geluidsbestanden op de vaste schijf van de computer.

U kunt berichten op de volgende manieren opslaan:

- Berichten automatisch opslaan (alleen voor de ICD-SX/ST/P/BM series)
- Berichten opslaan door middel van slepen en neerzetten
- Berichten opslaan door het bestandstype en de bestandsnaam op te geven. (Raadpleeg de Help voor meer informatie.)

*Opmerkingen*


- De volgende tekens kunnen niet worden gebruikt in een bestandsnaam: \ / : \* ? " < > |
- Als er al een bericht met dezelfde naam bestaat, verschijnt een dialoogvenster waarin u wordt gevraagd of u het bestaande bestand wilt vervangen. Als u het bestand wilt vervangen, klikt u op [Yes]. Wilt u de bestandsnaam wijzigen, dan klikt u op [No].
- Wanneer een bericht wordt opgeslagen op de vaste schijf van de computer, wordt de bijbehorende alarminstelling geannuleerd.

## Berichten automatisch opslaan (AutoSave) (alleen voor de ICD-SX/ST/P/BM series)

U kunt berichten die net zijn opgenomen, automatisch op de computer opslaan.

Als u de functie AutoSave wilt gebruiken, stelt u de gebruikersnaam voor de IC Recorder in en schakelt u de functie AutoSave op het tabblad [AutoSave] van het venster [Options] in. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

- Sluit een IC Recorder uit de ICD-SX/ST/P/BM series aan terwijl u de Digital Voice Editor gebruikt.** Het dialoogvenster AutoSave Settings wordt weergegeven.

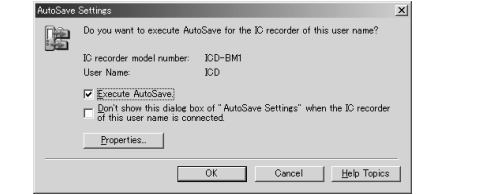


- Schakel het selectievakje [Execute AutoSave] in en klik op [OK].** Het automatisch opslaan wordt gestart.

# Berichten opslaan door middel van slepen en neerzetten

- Selecteer het bericht dat u wilt opslaan in het deelvenster voor IC Recorder berichten **(1)**.**

Als u meerdere berichten wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het eerste en laatste bericht in een groep met opeenvolgende berichten. U kunt ook Ctrl ingedrukt houden en op de afzonderlijke berichten klikken.

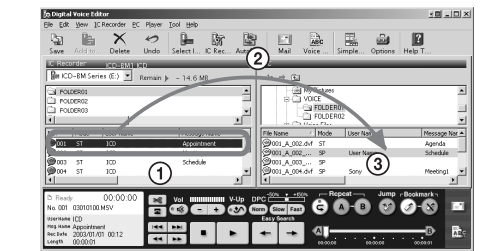

- Sleep het bericht **(2)** en zet dit neer **(3)** in het deelvenster voor PC berichten.**

Het bericht wordt opgeslagen in de lijst met PC berichten.

*Opmerkingen*

- U kunt het bericht niet neerzetten in de lijst met PC mappen.
- Het bericht wordt opgeslagen met de bestandsindeling in de bestandsnaam. Beide worden aangegeven in het venster [Options].

## Alle berichten in een map tegelijkertijd opslaan

**Klik op de map die u wilt opslaan in de lijst met IC Recorder mappen. Sleep de map en zet deze neer in de lijst met PC berichten.**

U kunt alle berichten in een berichtmap tegelijkertijd als één map opslaan. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

## Alle berichtmappen tegelijkertijd opslaan

Kies [Save All] in het menu [IC Recorder]. Het dialoogvenster waarmee u alle IC Recorder berichten kunt opslaan, wordt weergegeven. Geef de doelmap en het bestandstype op waarmee u de berichten wilt opslaan. De map wordt automatisch benoemd met de notatie "Modelnaam IC Recorder\_Gebruikersnaam IC Recorder\_huidig jaar\_maand\_dag", bijvoorbeeld ICD-BM1\_2004\_07\_04. Raadpleeg de Help voor meer informatie.

# Problemen oplossen

| Probleem   | Oplossing  |
|--|--|
| "Digital Voice Editor" software kan niet worden geïnstalleerd. | <ul style="list-style-type: none"><li>Er is te weinig vrije schijfruimte of geheugenruimte op de computer beschikbaar. Controleer de beschikbare schijfruimte en geheugenruimte.</li> <li>U installeert de software onder een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund door de "Digital Voice Editor".</li> <li>In Windows® XP Professional/Home Edition hebt u zich aangemeld met een gebruikersnaam die hoort bij een gebruikersaccount met beperkingen. Meld u aan met een gebruikersnaam die hoort bij de gebruikersaccount "Beheerder van deze computer".</li> <li>In Windows® 2000 Professional moet u zich aanmelden met de gebruikersnaam "Beheerder".</li></ul> |

Als u de IC Recorder aansluit op de USB-aansluiting van de computer, wordt het waarschuwingsbericht [Hardware-installatie] weergegeven.

De IC Recorder of "Memory Stick" kan niet goed worden aangesloten.

- Controleer of de installatie van de software is voltooid. Controleer ook de aansluitingen als volgt:
  - Installeer het stuurprogramma voor de gebruikte IC Recorder.
  - Als u een externe USB-hub gebruikt, moet u de IC Recorder rechtstreeks aansluiten op de computer.
  - Koppel de kabel los en sluit deze vervolgens aan op de IC Recorder.
  - Sluit de IC Recorder aan op een andere USB-aansluiting.
  - Controleer of de ICD-S/BM series van IC Recorder of het station voor de "Memory Stick" goed wordt herkend. Als dit niet het geval is, sluit u de software en sluit u de IC Recorder of de "Memory Stick" aan en start u de software opnieuw.
- De standby-/slaapstand van de computer is wellicht geactiveerd. Zorg dat de standby-/slaapstand van de computer niet wordt geactiveerd als de computer wordt aangesloten op de IC Recorder.

De IC Recorder functioneert niet.

Berichten kunnen niet worden afgespeeld./Tijdens het afspelen is het geluid te zacht.

- Er is geen geluidskaart geïnstalleerd.
- De computer heeft geen ingebouwde luidspreker of er is geen luidspreker aangesloten.
- Het geluid is gedempt.
- Draai het volume van de computer omhoog. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de computer.)
- Het volume van WAV-bestanden kan worden gewijzigd en opgeslagen met de functie "Increase Volume" van Microsoft Sound Recorder.

Opgeslagen berichtbestanden kunnen niet worden afgespeeld of bewerkt.

De teller of de schuifbalk wordt onjuist verplaatst. Er is storing.

De bediening is traag als er te veel berichten zijn.

Het uitleesvenster werkt niet bij het opslaan, toevoegen of verwijderen van berichten.

Het converteren van een bestandsindeling duurt te lang.

De software blijft "hangen" wanneer de "Digital Voice Editor" software wordt gestart.

- Als het bestand groter is, duurt de bestandsconversie langer.
- Koppel de aansluiting van de IC Recorder niet los als de computer communiceert met de IC Recorder. Als u dit wel doet, worden de handelingen op de computer instabiel of kunnen de gegevens op de IC Recorder worden beschadigd.
- Meld u in Windows® XP Professional/Home Edition aan met een gebruikersnaam die hoort bij de gebruikersaccount "Beheerder van deze computer". In Windows® 2000 Professional moet u zich aanmelden met de gebruikersnaam "Beheerder".
- Er kan een conflict zijn tussen de software en een ander stuurprogramma of een andere toepassing.
- Installeer de "Memory Stick Voice Editor" software niet nadat u de "Digital Voice Editor" software hebt geïnstalleerd. De "Digital Voice Editor" functioneert dan wellicht niet goed.

U kunt geselecteerde berichten op de vaste schijf van de computer toevoegen aan de IC Recorder. U kunt de berichten één voor één of alle berichten in een map tegelijkertijd toevoegen.

De toegevoegde berichten kunnen worden afgespeeld op de IC Recorder.

U kunt berichten op de volgende manieren toevoegen:

- De berichten aan het einde van de opgegeven map toevoegen. (Raadpleeg de Help voor meer informatie.)
- De berichten op de gewenste plaats in een berichtmap toevoegen door middel van slepen en neerzetten
- De berichten als nieuwe map toevoegen (alleen voor de ICD-MS/BM series)


*Opmerkingen*

- Wanneer een bericht wordt toegevoegd aan de IC Recorder, wordt de bijbehorende alarminstelling geannuleerd.
- Als het geheugen van de IC Recorder vol is of het totaal aantal berichten in een map groter is dan 99 (99 voor een "Memory Stick"), kunt u geen berichten toevoegen. Verwijder ongewenste berichten en voeg vervolgens een bericht toe.

### Berichten één voor één toevoegen

- Selecteer het bericht dat u wilt toevoegen in de lijst met PC berichten **(1)**.**

Als u meerdere berichten wilt selecteren, houdt u Shift ingedrukt en klikt u op het eerste en laatste bericht in een groep met opeenvolgende berichten. U kunt ook Ctrl ingedrukt houden en op de afzonderlijke berichten klikken. U kunt bestanden met verschillende bestandstypen tegelijkertijd selecteren.

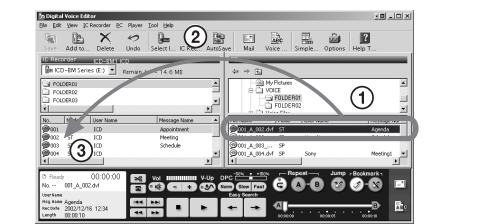

- Sleep het bericht **(2)** en zet dit neer **(3)** op de gewenste plaats in de lijst met IC Recorder berichten.**

Wanneer u op het punt staat het bericht neer te zetten, wordt een invoegregel weergegeven. Het bericht wordt aan de regel toegevoegd.

*Deelvenster van de speler*

