

Svenska

Information för användare




Program ©2005 Sony Corporation
Dokumentation ©2005 Sony Corporation

Alla rättigheter förbehållna. Den här handledningen och den programvara som beskrivs i den här texten får inte, varken helt eller delvis, måfångadgas, översättas eller överföras till maskinellt läsligt format utan skriftligt tillstånd från Sony Corporation.

Sony CORPORATION kan inte GÖRAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA SKADOR SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJ AV DENNA HANDLEDNING, PROGRAMVARAN ELLER ANNAN INFORMATION SOM HÄR INGÅR, ELLER SOM FÖLJT AV ATT DEN ANVÄNTS, DETTA OAVSETT VILKA FÖRBINDELSER SOM INGÅTTIS ELLER KONTRAKT SOM UPPRÄTTATS.

Sony Corporation behåller rättigheten att när som helst, och utan föregående meddelande, göra ändringar i denna handledning och den information den innehåller.

Programvaran som beskrivs i denna text kan vara föremål för särskilda villkor enligt separat användarlicens.

- Varumärken**
- ”Memory Stick” och  är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- ”LPEFC” och **LP** är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- ”BM” och PC/AT är registrerade varumärken som tillhör International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows och Outlook är varumärken som tillhör Microsoft Corporation, registrerade i USA och andra länder.
- Copyright ©1995 Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehåna.
- Portion Copyright ©1995 Microsoft Corporation
- Apple och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer Inc., registrerade i USA och andra länder.
- Pentium är ett registrerat varumärke som tillhör Intel Corporation.
- NaturallySpeaking och Dragon Systems är varumärken som tillhör ScanSoft, Inc. och är registrerade i USA och/eller andra länder.
- Alla andra varumärken och registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. och  är inte utsatta i varje enskilt fall i den här handledningen.

”Visual and Voice Editor” använder följande programvarumoduler:
Microsoft® DirectX® Media Runtime
©2001 Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehållna.

Information
UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KAN SÄLJAREN GÖRAS ANSVARIG FÖR NÅGOT SLAG AV DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖR FÖRLUSTER ELLER UTGIFTER, SOM UPPSTÅTT SOM FÖLJD AV EN DEFEKT PRODUKT ELLER AV ANVÄNDADET AV EN PRODUKT.

- Obs!**
- Det är inte säkert att illustrationerna i den här handledningen exakt liknar programvaran som den visas på skärmen när du använder den.
- Förklaringarna i den här bruksanvisningen utgår från att du har grundläggande kunskaper om Windows. Information om hur du använder datorn och dess operativsystem finns i respektive handledning.

Innan du börjar

Med programvaran ”Visual and Voice Editor” kan du visa meddelanden från en Visual IC Recorder i ICD-CX-serien på en bildskärm, spara dem på datorns hårddisk och spela upp och redigera dem.

- Överföra meddelanden, som är inspelade på IC-inspelaren, till en dator och spara dem på datorns hårddisk**

Du kan spara utvalda meddelanden, alla meddelanden i en mapp eller samtliga meddelanden i ett svep. Meddelandena sparas i samma filformat som på IC-inspelaren (VOISCAPE). Du kan också spara meddelandena som WAV-filer.

- Visa och spela upp meddelanden på en dator**

Du kan spela upp meddelanden och visa bildbokenmärken på datorn. Förutom normal uppspelning kan du använda uppspelning med A-B Repetera, med snabbsökning samt uppspelning med hjälp av bokmärken. Du kan också själva uppselningshastigheten.

- Överföra meddelanden tillbaka till IC-inspelaren**

Du kan lägga till meddelanden som du har sparat på datorn eller ljudfiler (VOISCAPE, MSV-, DVF- eller WAV-filer) som du har fått via e-post. Du kan föra över filerna till IC-inspelaren, en fil i taget eller en hel mapp på en gång. Meddelandena kan spelas upp på IC-inspelaren.

 - MSV-, DVF- och WAV-filer förs över till IC-inspelaren konverterade till VOISCAPE-filer.

- Redigera meddelande på IC-inspelaren eller på datorns hårddisk.**

På datorns skärm kan du ändra namn på meddelanden och mappar, flytta och radera dem, dela meddelande i två delar, kombinera upp till 5 meddelande till ett meddelande, redigera bokmärken och utföra andra redigeringsåtgärder både på IC-inspelaren och datorn. Meddelanden på datorn kan du konvertera till andra filformat.

- Övriga funktioner:**

- Skicka röstmeddelanden med hjälp av MAPI e-postprogram.
- Exportera filer i VOISCAPE-format till Visual and Voice File-format som du sedan kan spela upp med Visual and Voice Player, men du kan också importera filer i Visual and Voice File-format till VOISCAPE-format. Du kan även bifoga filer i VOISCAPE-format till e-postmeddelanden så att filerna konverteras till Visual and Voice File-format innan de skickas. Du kan ladda ned Visual and Voice Player från Sonys webbplats.
- Använda kopieringsstängerna för att spela upp ett meddelande och överföra det med hjälp av en överbordare eller ett redigeringsfönster.
- Överföra meddelanden från IC-inspelaren med hjälp av röstidentifieringsprogrammet Dragon NaturallySpeaking® (förutsätter att Dragon NaturallySpeaking version 5.0 eller senare, Preferred eller Professional Edition finns installerad på datorn).
- Via datorns skärm kan du ändra användarnamnet för IC-inspelaren, liksom andra inställningar samt uppselnings- och inspelningsläge.

Mer information om de olika funktionerna finns i direkt hjälpen (Online Help).

Obs!
Beroende på vilken IC-inspelare du använder kan vissa funktioner hos Visual and Voice Editor vara begränsade.

- Komma igång**

Systemkrav

Datorn och dess systemprogram måste uppfylla följande minimikrav.

- Datorn måste vara en IBM PC/AT eller kompatibel dator
 - Processor (CPU): 450 MHz Pentium® III eller snabbare
 - RAM: Minst 128 MB (256 MB eller mer rekommenderas.)
 - Hårddiskutrymme: minst 70 MB (beroende på de lagrade ljudfilernas storlek och antal).
 - CD-ROM-enhet
 - USB-anslutning (Enheten hanterar Hi-Speed USB (högstahastighets-USB).
 - Ljudkort: Sound Blaster 16-kompatibel
 - Bildskärm: High color (16 bitar) eller bättre, 800 x 480 punkter eller mer
 - OS (Operativsystem): Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP Media Center Edition 2004/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® Millennium Edition/Windows® 98 Second Edition standard installation (Du kan inte använda den här programvaran med Windows® 98, Windows® 95 eller Windows® NT.)

Obs!

- Du kan inte använda programvaran i Macintosh-miljö.
- Hembyggda datorer, datorer vars operativsystem har installerats eller upgraderats av användaren själv, eller datorer med flera operativsystem (multi-boot) stöds inte.

Om överföring av meddelanden
Om du använder programvaran Dragon NaturallySpeaking® (taligenkänningsprogramvara) för att överföra meddelanden måste datorn också uppfylla de systemkrav som Dragon NaturallySpeaking kräver. Mer information finns under ”Om röstigenkänning”.

Om att skicka röstmeddelanden
Om du använder Microsoft® Outlook Express 5.0/5.5/6.0 för att skicka röstmeddelanden med e-post måste datorn uppfylla de systemkrav som gäller för Outlook Express.

Obs!
Om du har installerat programvaran och sedan vill flytta den till en annan mapp eller enhet på datorn, måste du först avinstallera den och sedan installera den på den nya platsen. Programvaran fungerar inte som den ska om du bara flyttar filerna.

- Obs!**
- Du får varken ansluta eller koppla bort IC-inspelaren under tiden som programvaran installeras; om du gör det kan det hända att IC-inspelaren inte kan identifieras eller att programvaran inte kan ses på datorn som den ska.
- Efter installationen installeras också modulern Microsoft DirectX, beroende på vilket operativsystem du använder. Den modulen tas inte bort även om du avinstallerar programvaran.
- Installera inte programvaran ”Visual and Voice Editor” och ”Memory Stick Voice Editor Ver.2.x” på en och samma dator. I så fall fungerar inte programvaran som den ska. Om du behöver använda funktionerna i programvaran ”Memory Stick Voice Editor” rekommenderas du att ladda hem och installera uppgraderingen till ”Digital Voice Editor” från vår hemsida eftersom ”Digital Voice Editor” kan hantera meddelanden på ”Memory Stick”.
- Om du installerar programvaran ”Digital Voice Editor Ver.2.0b/2.1x/2.2x” på en dator där programvaran ”Visual and Voice Editor” inte installerats fungerar inte ”Digital Voice Editor Ver.2.0b/2.1x/2.2x” som det ska. Du bör ladda hem och uppdatera till den senaste versionen av programvaran ”Digital Voice Editor”.

Installation av programvaran

- Se till att IC-inspelaren inte är ansluten och slå sedan på strömmen till datorn och starta Windows.**

- Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten.**

Installationsguiden startas automatiskt och startförstörst visas.

Om installationen inte startas automatiskt dubbelklickar du på [VVESetup.exe] i mappen [English].

- Följ instruktionerna på skärmen.**

När dialogrutan [Restart] (Starta om) visas startar du om datorn genom att klicka på [OK]. Nu är installationen färdig.

- När dialogrutan för val av språk för hjälpfunktionerna visas.**

Klicka på det språk som du vill använda för hjälpen.

När dialogrutan för inmatning av ägarens namn visas

Skriv in ägarnamnet så att du kan identifieras av programvaran Visual and Voice Editor.

- När dialogrutan där du kan välja om exempelns ska installera eller ej visas**
Exempletn installeras om du klickar på [Yes] (Ja); klicka på [No] (Nej) om du inte vill installera exempletn.

Avinstallera programvaran

Om du vill avinstallera programvaran gör du så här.

- Klicka på [Start] (Start) och välj [Settings] (Inställningar), [Control Panel] (Kontrollpanelen) och sedan [Add/Remove Programs] (Lägg till/ta bort program).**

Dialogrutan [Add/Remove Programs] (Lägg till/ ta bort program) visas.

- 1 fönstret [Currently Installed Programs] (Installerade program) väljer du [Sony Visual and Voice Editor] och klickar sedan på [Remove] (Ta bort).**

Avinstallationen startar.


- Fullfölj avinstallationen genom att följa anvisningarna på skärmen.**


Obs!
Om du har installerat programvaran och sedan vill flytta den till en annan mapp eller enhet på datorn, måste du först avinstallera den och sedan installera den på den nya platsen. Programvaran fungerar inte som den ska om du bara flyttar filerna.

☞ *Tips!*
En avinstallator raderar inte några meddelanden.

Ansluta IC-inspelaren till en dator

Anslut IC-inspelarens och datorns USB-kontakter till varandra med hjälp av den medföljande USB-kabeln. När du har anslutit kabeln identifieras IC-inspelaren av datorn. Du kan koppla in eller koppla bort kabeln oberoende av om IC-inspelaren och datorn är på- eller avslagna.

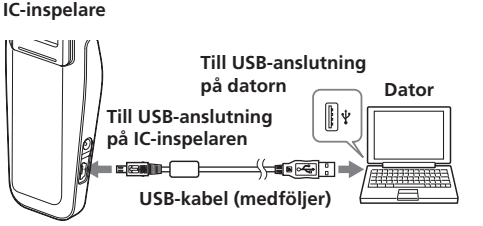

- Obs!**
- Innan du ansluter IC-inspelaren till datorn ska programvaran ”Visual and Voice Editor” vara installerad på datorn. Annars kan det hända att meddelandet [Found New Hardware Wizard] (Guiden Ny maskinvara) eller liknande visas när du ansluter IC-inspelaren till datorn. I så fall klickar du på [Cancel] (Avbryt).
 - Anslut inte fler än två USB-enheter till datorn. Annars kan inte normal funktion garanteras.
 - Feltri användning med den här IC-inspelaren och enheten garanteras om du använder en USB-hubb eller en USB-förlängningskabel.
 - I vissa fall kan det uppstå funktionsstörningar beroende på vilka andra USB-enheter som samtidigt är anslutna.
 - Innan du ansluter IC-spealaren till datorn bör du kontrollera hur mycket som finns kvar av batterier (batterieridikatorn  bör visa mer än ett segment). Om batterierna är nästan tomma kan det hända att kommunikationen mellan IC-inspelaren och datorn inte fungerar som den ska.
 - När du ansluter IC-inspelaren till datorn ska IC-inspelaren vara i stoppläget.
 - Du rekommenderas att koppla bort kabeln från datorn när du inte använder ”Visual and Voice Editor”.

- Att tänka på när du ansluter IC-inspelaren**
- När datorn utbyter information med IC-inspelaren bör du inte koppla ur kabeln. Det kan leda till att datorn inte fungerar som den ska eller så ska informationen i IC-inspelaren skadas.

- Vissa datorer går inte att starta när de är anslutna till IC-inspelaren. I så fall kan du ändra startordningen i datorns BIOS så att datorn startar från hårddisken. Ett annat sätt är att koppla bort IC-inspelaren och sedan starta om datorn. Information om hur du ändrar BIOS-inställningarna finns i bruksanvisningen till datorn.

Om systemets standby- och viloläge

När datorn utbyter information med IC-inspelaren får inte datorn växla över till standby- eller viloläge. Kontrollera inställningarna så att inte datorn automatiskt växlar över till något av dessa lägen. Om datorn växlar över till standby- eller viloläge när den är ansluten till IC-inspelaren, kan det hända att kommunikationen mellan datorn och IC-inspelaren inte kan återupprättas när systemet aktiveras igen. I så fall kopplar du bort IC-inspelaren och kopplar sedan in den igen. Om datorn trots det inte kan upprätta kommunikation med IC-inspelaren får du starta om Windows.

Använda IC-inspelaren som en flyttbar disk – Funktion för informationslagring

Om du ansluter IC-inspelaren och datorn via USB-anslutningarna kan du tillfälligtvis spara bild- och textfiler från datorn till IC-inspelaren på följande sätt:

- Anslut IC-inspelare och dator via USB-anslutningarna.**
- Öppna ”My Computer” (Den här datorn) under Windows och kontrollera att IC-inspelaren registrerats korrekt som en ny flyttbar disk.**
- Använd Explorer, eller någon annan lämplig metod, för att kopiera filerna från datorn till den nya flyttbara disken.**

- Obs!**
- En fil som du sparar utant att använda ”Visual and Voice Editor” kan varken spelas upp eller visas på IC-inspelaren, även om den är av ett filformat som den hanterar.
 - När du visar innehåll på den flyttbara disken med hjälp av Explorer visas mappen MISSONY\VOISCAPE. Byt inte namn på filer i mappen MISSONY. Använd programmet ”Visual and Voice Editor” när du flyttar, kopierar, lägger till eller raderar filer i mappen VOISCAPE.
 - Inspeingsstiden för IC-inspelaren minskas i förhållande till storleken på de filer som du kopierar över till den.
 - Använd inte datorn för att formatera den flyttbara disken.

Filformat

”Visual and Voice Editor” kan hantera följande filformat.

- VOISCAPE-filer [LPEFC: för serien ICD-CX] (VOISCAPE-fil/filändelse: *.dvf/jpg/.pin)**

VOISCAPE är ett filformat för ljudfiler som används vid inspelning av meddelanden på Sony Visual IC-inspelare i ICD-CX-serien och som är utrustade med USB-port. VOISCAPE är inte en enskild fil, utan en kombination av ljud- (DVF), bild- (JPEG) och bildindexfiler (PIN) i en mapp med filnamnet. Ljud- och bildindexfilerna har samma namn som mappen.

- Obs!**
Om mappnamn, ljudfilensamn och bildindexfilnamn inte är identiska identifieras de inte som en VOISCAPE-fil och hanteras inte som en sådan.

Förutom VOISCAPE-filer kan programvaran Visual and Voice Editor hantera följande meddelanden som spelas in med Sony IC-inspelare. För vissa filformat kan redigera- och sparfunktionerna vara begränsade i ”Visual and Voice Editor”.

- DVF-filer [LPEFC: för serien ICD-SXxS] (Digital Voice-fil/filändelse: *.dvf)**

Format för ljudfiler som används vid inspelning av meddelanden på Sony IC-inspelare i serien ICD-SXxS och som är utrustade med USB-port. Du kan välja mellan inspelning i stereo (ST), longplay i stereo (STLP), standardläge (SP) och longplay (LP).

- DVF-filer [LPEFC: för serien ICD-ST/SXx0] (Digital Voice-fil/filändelse: *.dvf)**

Format för ljudfiler som används vid inspelning av meddelanden på Sony IC-inspelare i serien ICD-ST/SXx0 och som är utrustade med USB-port. Du kan välja mellan inspelning i stereo (ST), standardläge (SP) och longplay (LP).

- DVF-filer [LPEFC: för serien ICD-BPx50] (Digital Voice-fil/filändelse: *.dvf)**

Format för mono ljudfiler som används vid inspelning av meddelanden på Sony IC-inspelare i serien ICD-BPx50 och som är utrustade med USB-port. Du kan välja mellan inspelning i standardläge (SP) och longplay (LP).

- DVF-filer [LPEFC: för serien ICD-BP100/BPx20] (Digital Voice-fil/filändelse: *.dvf)**

Format för mono ljudfiler som används vid inspelning av meddelanden på Sony IC-inspelare i serien ICD-BPx100/BPx20 och som är utrustade med USB-port. Du kan välja mellan inspelning i standardläge (SP) och longplay (LP).

- MSV-filer [LPEFC: för serien ICD-M55xx/S] (Memory Stick Voice-fil/filändelse: *.msv)**

Format för mono ljudfiler som används vid inspelning av meddelanden på Memory Stick IC-inspelare i serien ICD-M55xx och ICD-S. Du kan välja mellan inspelning i standardläge (SP) och longplay (LP).

- MSV-filer [LPEFC: för serien ICD-BM] (Memory Stick Voice-fil/filändelse: *.msv)**

Format för ljudfiler som används vid inspelning av meddelanden på Sony Memory Stick IC-inspelare i serien ICD-BM. Du kan välja mellan inspelning i stereo (ST), standardläge (SP) och longplay (LP).

Stänga programmet
Klicka på knappen [X] i fönstrets övre högra hörn eller välj [Exit] från menyn [File].

- MSV-filer [ADPCM] (Memory Stick Voice-fil/filändelse: *.msv)**

När datorn utbyter information med IC-inspelaren bör du inte koppla ur kabeln. Det kan leda till att datorn inte fungerar som den ska eller så ska informationen i IC-inspelaren skadas.

- MSV-filer [LPEFC: för serien ICD-MX] (Memory Stick Voice-fil/filändelse: *.msv)**

Format för ljudfiler som används vid inspelning av meddelanden på Sony Memory Stick IC-inspelare i serien ICD-MX. Du kan välja mellan inspelning i stereo (ST), longplay i stereo (STLP), standardläge (SP) och longplay (LP).

- WAV-filer (WAV-fil [8/11/16 kHz, 8/16 bitar stereo/mono] /filändelse: *.wav)**

Format för mono ljudfiler som används vid inspelning av meddelanden på Sony Memory Stick IC-inspelare i serien ICD-MX. Du kan välja mellan inspelning i stereo (ST), longplay i stereo (STLP), standardläge (SP) och longplay (LP).

- MP3-filer (MP3-fil/filändelse: *.mp3)**

MP3-filer innehåller digital ljudinformation, t.ex. ljud eller musik. Detta filformat är mycket vanligt för distribution av ljudfiler över Internet. **Obs!** Visual and Voice Editor kan inte spara filer i MP3-format.

Om inspelningslägena (ST/STLP/SP/LP)
Om du vill ha bättre ljudkvalitet väljer du något av lägena ST och STLP. Bättre ljudkvalitet innebär större filer.

- ST: Stereoinspelning.
- STLP: Longplayinspelning i stereo.
- SP: Standardläge för monoinspelning med bättre ljudkvalitet.
- LP: Inspeingsläge för longplayinspelning i mono.

Obs!
Programvaran ”Visual and Voice Editor” hanterar inte filformatet ICS (Sony IC-inspelarljudfil/filändelse: *.ics) som används vid inspelning av meddelanden på IC-inspelaren ICD-R100. Om du vill använda en ICS-fil med programvaran ”Visual and Voice Editor” använder du en programvara som kan hantera filformatet ICS, t.ex. ”ICS converter”, ”Sony ICD-PCLINK software” eller ”Visual and Voice Editor Ver.1.x” och konverterar ICS-filerna till WAV-filer. (Du kan gratis ladda ner programvaran ICS Converter (ICS-konverterare) från Sonys webbplats.)

►Använda programvaran

Starta ”Visual and Voice Editor”

- Slå på datorn och starta Windows.**
- Anslut IC-inspelaren till datorn.**
- Klicka på [Start] och välj sedan [Program].** [Sony Visual and Voice Editor] och därefter [Visual and Voice Editor].

”Visual and Voice Editor” startar och programets huvudfönster visas. Informationen på IC-inspelaren eller datorns enhet laddas och meddelandenas mappar och filer visas i IC-inspelarens meddelandefönster.



Obs!
När du startar ”Visual and Voice Editor” för första gången visas ICS-inspelarens valdialogruta i steg 4.

Obs!
När du startar ”Visual and Voice Editor” för första gången visas ICS-inspelarens originalens filformat. Om du väljer [Save as wav file] sparas meddelandena som wav-filer.

- När IC-inspelaren är bortkopplad, eller när inga mappar eller meddelanden visas i IC-inspelarens meddelandefönster, väljer du IC-inspelaren eller enheten på något av följande sätt:**

- Klicka på den nedåtriktade pilen i IC-inspelarens kombinationsruta.**
- Välj [Select IC Recorder] i menyn [IC Recorder].**

Dialogrutan [Select IC Recorder] visas.

Välj önskad IC-inspelare eller enhet i rullgardinsmenyn och klicka sedan på [Connect]. Meddelandemapparna för den valda IC-inspelaren visas i mappfönstret.

Obs!
Vilka enbetsbeteckningar som visas och hur IC-inspelaren identifieras i IC-inspelarens kombinationsruta bestäms av hur datorn är konfigurerad och vilka inställningar du har gjort och hur den löstgäbara disken är ansluten som ”Memory Stick”.

Om du anger en enhet som t.ex. en ”Memory Stick”-enhet som saknar meddelandemappar visas en dialogruta där du uppmanas att skapa en ny meddelandemapp. Klicka på [Yes] (Ja) så utförs de grundläggande minnesinställningarna och huvudfönstret för Visual and Voice Editor visas.

- Om den IC-inspelare du anslutit till datorn inte visas i IC-inspelarens kombinationsruta bör du kontrollera anslutningen.
- Stänga programmet**
Klicka på knappen [X] i fönstrets övre högra hörn eller välj [Exit] från menyn [File].

Använda programets hjälpfiler

Mer information om hur du använder programvaran ”Visual and Voice Editor” finns i hjälpfilerna.


☞ *Tips!*

Den senaste informationen finns i filen ”readme.txt”. Du öppnar filen genom att klicka på [Start], [Program], [Sony Visual and Voice Editor] och sedan på [ReadMe].

Det finns tre sätt att öppna hjälpfilen:

- Klicka på [Start], [Program], [Sony Digital Voice Editor] och sedan på [Help (###)] (###: valfritt språk).**

- Klicka på önskad språkversion för hjälpen.
- När du har startat programmet väljer du [Help Topics] på menyn [Help].**
- Du kan välja språk för hjälptexterna bland de språk som finns tillgängliga i snabbvalsmenyn för hjälpen i Visual and Voice Editor.

- När du har startat programmet klickar du på  (Help topics) i verktygsfältet.**

Spara meddelanden på datorn

Du kan spara meddelandena som ljudfiler på datorns hårddisk.

Obs!
• Följande tecken kan inte användas i filnamn: (Punkt (.) kan inte användas för VOISCAPE-filer):
\ / : . * ? < > |

• Om du skriver namnet på en fil, som redan finns visas en dialogruta som frågar om du vill skriva över den äldre filen. Om du vill ersätta den klickar du på [Yes]. Om du vill ändra filnamnet klickar du på [No].


Obs!
Programvaran ”Visual and Voice Editor” hanterar inte filformatet ICS (Sony IC-inspelarljudfil/filändelse: *.ics) som används vid inspelning av meddelanden på IC-inspelaren ICD-R100. Om du vill använda en ICS-fil med programvaran ”Visual and Voice Editor” använder du en programvara som kan hantera filformatet ICS, t.ex. ”ICS converter”, ”Sony ICD-PCLINK software” eller ”Visual and Voice Editor Ver.1.x” och konverterar ICS-filerna till WAV-filer. (Du kan gratis ladda ner programvaran ICS Converter (ICS-konverterare) från Sonys webbplats.)

Spara meddelanden med dra och släpp-teknik

- Markera det meddelande på IC-inspelaren som du vill spara genom att klicka på det i meddelandefönstret ”IC RECORDER” (○).**

Om du vill markera flera meddelanden trycker du på Skift-tangenten och håller den nedtryckt medan du klickar på den första och den sista filen i den fyllista som du vill markera. Om du håller Ctrl-tangenten nedtryckt kan du markera meddelanden som ligger åtskilda. Du kan markera olika filtyper samtidigt.

- Dra meddelandena (○) och släpp dem (○) på den önskade platsen i IC-inspelarens meddelandelista.**

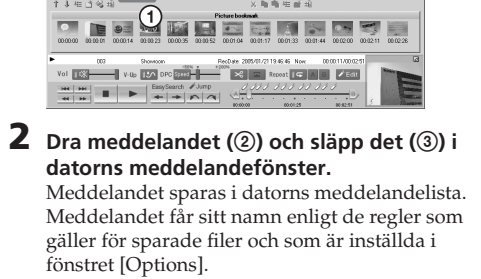

Tips!
• Du kan också spara de markerade filerna genom att klicka på eller genom att välja [Save on PC1] menyn [IC Recorder]. Mer information finns i hjälpfilerna.

Obs!
• Du kan inte släppa meddelandena i datorns mapplista.
• Meddelandena sparas i originalens filformat. Om du väljer [Save as wav file] sparas meddelandena som wav-filer.

Spara alla meddelanden i en mapp på samma gång

Klicka på mappen som du vill spara i IC-inspelarens meddelandelista och dra den över till datorns meddelandelista och släpp den där. Du kan spara alla meddelanden i en meddelandemapp samtidigt genom att spara den mapp de ligger i. Meddelandena får sina namn enligt de regler som gäller för sparade filer och som är inställda i fönstret [Options]. Mer information finns i hjälpen.

Spara alla meddelanden i samtliga mappar på en gång

Välj [Whole]–[Save] i menyn [IC Recorder]. Dialogrutan för att spara alla meddelandena på IC-inspelaren visas. Ange i vilken mapp meddelandena ska sparas och vilken filtyp de ska sparas som. Mappen får automatisk namn enligt mallen ”IC-inspelarens modellbeteckning_Användarnamn_Aktuellt år_Aktuellt månad_Aktuellt dag”, t.ex. ICD-CX50_User_2005_07_04, eller motsvarande information. Se hjälpen.

Meddelanden i mappar får sina namn enligt de regler som gäller för sparade filer och som är inställda i fönstret [Options]. Mer information finns i hjälpen.

Lägga till meddelanden på IC-inspelaren

Du kan föra över valda meddelanden från datorns hårddisk till IC-inspelaren. Du kan lägga till meddelandena ett efter ett eller alla meddelanden från en mapp på samma gång. De tillagda meddelandena kan spelas upp på